

Stucco W-26

VULLEN, UITVLAKKEN, VERLIJMEN EN OPVOEGEN

VOORDELEN

- Krimpvrij
- Spanningsarm
- Zeer fijne structuur
- Verpoedert niet op zeer poreuze ondergronden
- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Goed schuurbaar
- Zeer goede hechting

PRODUCT

Stucco W-26 is een wandegalisatie op basis van gips met een heel fijne structuur. Door de speciale samenstelling krimpt het product niet en is er een visuele controle van de droging.

TOEPASSINGEN

Stucco W-26 is geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen ed.

Doordat het product (ook bij het opvullen van grote gaten) niet krimpt is één arbeidsgang voldoende.

Stucco W-26 is ook geschikt voor het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, gipsornamenten ed.

EIGENSCHAPPEN

- Tot 0mm aan te brengen
- Voldoet aan de classificatie Q1-Q4
- Verrijkt met kunstharsen

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, voldoende draagkrachtig, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen en behang verwijderen.


Geschikt op de meest gangbare ondergronden zoals pleister, gipskartonplaten, beton, metselwerk, cement en bouwplaten. De ondergrond dient niet te glad en normaal poreus te zijn. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Ardagrip Classic.

VERWERKING

In een schone aanmaakemmer de benodigde hoeveelheid schoon en koud water gieten.

Ca. 2,6 l water op 5 kg poeder.

Ca. 9,1 l water op 17,5 kg poeder.

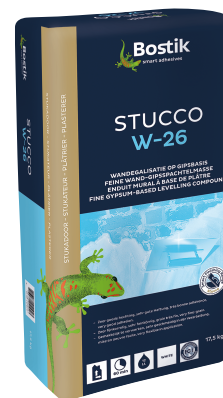

Stucco W-26 al mixend toevoegen tot een homogene massa ontstaat. Een zgn. "rijptijd" van 2 minuten is aan te bevelen. Daarna nog kort mengen. Het mengsel binnen 60 minuten verwerken en laten drogen.

In de meeste gevallen is schuren overbodig. Eventuele kleine oneffenheden kunnen vóór de definitieve doorharding gemakkelijk met een natte spons worden verwijderd. Na uitharding kunnen deze oneffenheden door schuren verwijderd worden.

Opmerking: Achterblijvende afgebonden resten in de aanmaakemmer versnellen het afbinden van het daaropvolgende mengsel.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	calciumsulfaat, kunststofveredeld, vezelversterkt
Verbruik	± 1,0 kg/m ² per mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	> +5°C
Verwerkingstijd	bij +18°C ca. 60 minuten
Mengverhouding	ca. 0,52 l water op 1 kg poeder
Droogtijd	1 - 24 uur: afhankelijk van de laagdikte
Reiniging gereedschap	reinigen met water
pH-waarde	ca. 7,5
GEV-EMICODE	EC 1
GISCODE	CP1
Kleur	wit
Verpakking	emmer 5kg en zak 17,5 kg
Pallet	emmer 80 stuks / zak 42 stuks
Art. nr.	emmer 30611191 / zak 30611192
EAN	emmer 8713572041020 / zak 8713572041013

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244
BE + 32 (0) 92551717



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
infonl@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B- 9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be