



**Den Braven**

# Zwaluw Catalogus

Hét complete Zwaluw assortiment  
voor de professionele vakman

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE



**Bostik Benelux B.V.**  
Zwaluw Catalogus, Oktober 2019

© Het is niet toegestaan om enig deel van deze publicatie te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Bostik.



# Inhoud

<b>Bostik Benelux B.V.</b>	pagina 2
<b>Zwaluw Kit- en lijmwijzer</b>	pagina 3
<b>Zwaluw Concepten</b>	pagina 4
<b>Zwaluw Acrylaatkitten</b>	pagina 9
<b>Zwaluw Siliconenkitten</b>	pagina 25
<b>Zwaluw Hybriden</b>	pagina 41
<b>Zwaluw Lijmen</b>	pagina 59
<b>Zwaluw PU-Kitten</b>	pagina 69
<b>Zwaluw PUR-schuimen</b>	pagina 71
<b>Zwaluw Technische Sprays</b>	pagina 89
Care	pagina 90
Cleaning	pagina 95
Coating	pagina 101
Maintenance	pagina 108
<b>Zwaluw Diversen</b>	pagina 121
Kit- & lijmpistolen	pagina 122
Overige	pagina 131
PU pistolen	pagina 159
Reinigings & Primers	pagina 161
Tapes, Banden & Folie	pagina 173
Vulmiddelen & Pasta's	pagina 189
<b>Index</b>	pagina 200
<b>Notities</b>	pagina 202



## Bostik Benelux B.V

*Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingen in de bouw en industriële markten.*

Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingen in de bouw en industriële markten. Al meer dan 130 jaar ontwikkelen wij innovatieve lijmoplossingen die slimmer zijn en aangepast op onze dagelijkse, veranderende levensstandaarden. Zo'n 6.000 gedreven medewerkers in meer dan 50 landen dragen allen bij aan de hoge innovatiegraad en kwaliteitsstandaard.

### **CENTRE OF EXCELLENCE**

Het Centre of Excellence verzamelt kennis omtrent de nieuwste marktinzichten, ontwikkelingen en trends. Deze kennis wordt gedeeld en zorgt ervoor dat onze relaties een hogere effectiviteit en betere resultaten behalen. Het uiterst moderne kenniscentrum is een duurzaam pand, gebouwd en gecertificeerd volgens de hoogste klasse van luchtdichtheid. Uiteraard werd voor de afdichting van het pand gebruik gemaakt van Zwaluw producten uit het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept. Voor het opwekken van duurzame energie is er gekozen voor de combinatie van een geothermische pomp en zonnepanelen.

### **DUURZAME BOUWSYSTEMEN**

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen, waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

### **ALTIJD EEN OPLOSSING!**

Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende technologieën:

- Acrylaatkitten
- Siliconenkitten
- Hybride kitten
- Lijmen
- PU Kitten
- PUR-schuimen
- Technische Sprays
- Diversen

## START



*Met de online  
Kit- en lijmwijzer  
snel naar het beste  
product voor uw project*

## Zwaluw Kit- en lijmwijzer

Wie een kit, lijm of PUR-schuim zoekt voor afdichting, verlijmen of reparatie, heeft aan de Zwaluw Kit- en lijmwijzer een handig hulpmiddel om de beste Zwaluw producten te vinden.

De online tool [www.kitenlijmwijzer.nl](http://www.kitenlijmwijzer.nl) toont in een paar stappen het beste product voor het project.

De Kit- en lijmwijzer toont ook alternatieve Zwaluw producten, die geschikt zijn voor de toepassing.

**[www.kitenlijmwijzer.nl](http://www.kitenlijmwijzer.nl)**

*Het Duurzaam Luchtdicht  
Bouwen concept wordt  
gecombineerd met  
duurzaamheid*

## Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept

Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.

Luchtdicht bouwen maakt ongewenste luchtstromen beheersbaar. Het zorgt ervoor dat hinderlijke koude buitenlucht geen vrije toegang heeft tot de warme vertrekken van een gebouw. Daarnaast voorkomt het dat kostbare warme lucht naar buiten ontsnapt.

Het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept combineren we met duurzaamheid. De term 'duurzaam' refereert niet alleen aan duurzaam bouwen, maar staat ook voor het groene imago van de producten en de onderneming.

Voor meer informatie zie onze catalogus Duurzaam Luchtdicht Bouwen of de website: [www.denbraven.com/nl-nl/duurzaam-luchtdicht-bouwen/](http://www.denbraven.com/nl-nl/duurzaam-luchtdicht-bouwen/)



*Omdat passieve brandveiligheid steeds belangrijker wordt, in nieuwbouw en renovatie, hebben we besloten zwaar in te zetten op productontwikkeling en certificering voor dit marktsegment*

## FireProtect® concept

Zwaluw FireProtect® is een complete, volledig gecertificeerde en goedgekeurde range aan passieve brandwerende producten toegepast in dilatatie- en aansluitvoegen, openingen en doorvoeringen tussen brandcompartimenten.

### Passieve brandveiligheid

- Redt levens
- Beperkt materiële schade
- Minimaliseert zakelijke verliezen
- Beschermt de constructie van het gebouw, waardoor het na de brand toegankelijk blijft

Omdat passieve brandveiligheid steeds belangrijker wordt, in nieuwbouw en renovatie, hebben we besloten zwaar in te zetten op productontwikkeling en certificering voor dit marktsegment. Met een enorme ervaring op het gebied van oplossingen voor lineaire voegen (EN 1366-4), presenteren wij met trots ons assortiment dat tevens oplossingen bevat voor doorvoeringen (EN 1366-3).

Voor meer informatie zie onze catalogus FireProtect® of de website: [www.denbraven.com/nl-nl/fireprotect/](http://www.denbraven.com/nl-nl/fireprotect/)

Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.



FireProtect®



*Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van katten en schuimen voor de bouwende en installerende sector*



## Applicatie concept

Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.

Afdichtingstechniek heeft zich in de bouw enorm ontwikkeld de laatste decennia. De kwaliteit van de afdichting wordt voornamelijk bepaald door het gebruikte product.

Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van katten, lijmen en PUR-schuimen voor de bouw en industrie. Wij leveren een compleet assortiment voor afdichtingen in de bouw voor tal van ondergronden, luchtdicht bouwen, afdichtingen voor renovatie en brandwerende afdichtingen.

Voor meer informatie zie onze Applicatie brochure.

*Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van overschilderbare katten en vulmiddelen*

## Paints & Coatings concept

Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van overschilderbare katten en vulmiddelen. In Nederland is het gebruikelijk om kitvoegen in stenen en houten ondergronden te overschilderen.

Hiervoor hebben wij productoplossingen en -technologieën ontwikkeld met uitstekende verdraagzaamheid met verven en lakken.

Veranderende eisen van de markt en de nieuwe regelgeving hebben voortdurend hun effect op de samenstelling van verf. We anticiperen op deze veranderingen door nauw samen te werken met leveranciers en verffabrikanten.

Wij testen onze producten samen met de R&D-afdelingen van de verfproducenten om de juiste compatibiliteit met verven en lakken te garanderen. Dit zorgt ervoor dat we de internationaal erkende specialist zijn voor verf- en coatingfabrikanten, groothandelaren en eindgebruikers.

Voor meer informatie zie onze Paints & Coatings brochure.

Indien een product tot dit concept behoort, staat dit bij het product vermeld.

### UCA-technologie

UCA staat voor Unique Compatibility Additives wat een uitstekende verdraagzaamheid tussen kit en verf garandeert. Producten met excellente overschilderbaarheid kan men herkennen aan het UCA logo. Ze bieden de best mogelijke verdraagzaamheid tussen kit en verf door de geselecteerde grondstoffen en gespecialiseerde additieven.



## Zwaluw Stuc-O-Seal®

Hoogwaardige watergedragen plasto elastische acrylaatkit met korrelstructuur





*Acrylaatkitten worden ingezet vanwege hun overschilderbare eigenschappen*

## Zwaluw Acrylaatkitten

Acrylaatkitten staan bekend om hun overschilderbare eigenschappen. Het overschilderen van siliconen is onmogelijk en de resultaten bij acrylaat zijn goed tot zeer goed te noemen.

Maar een feit is dat de samenstelling van de verf voortdurend verandert als gevolg van marktontwikkelingen en regelgeving (zoals 2000 KWS en VOC2010). Een andere samenstelling van de verf kan direct effect hebben op de overschilderbaarheid van kitten.

Onze internationale R&D centra volgen de ontwikkelingen op de markt nauwgezet en werken samen met diverse verfproducenten. De strategische "partnership" stelt ons in staat om de beste producten te ontwikkelen. Wij bieden de beste oplossing voor de meest voorkomende problemen bij het overschilderen van kitten, zoals craquelé van de verf en/of verkleuring van de verf (doorbloeden/migratie).



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT 75P

**DoP Nummer**  
11001101-1001

**Elasticiteit**  
7,5%

## Zwaluw Acryl Anti-Crack

Unieke watergedragen acrylaatkit voor het voorkomen van scheuren en verkleuring in verf

- Zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven waarbij craquelé en verkleuring van verf wordt beperkt
- Geschikt voor afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren, spijker- en schroefgaten
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

### Toepassing

Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen/vensters, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11615201	8711595103343	Koker 310 ml	12 stuks	Wit





# Zwaluw Acryl Clear WT

Glasheldere overschilderbare acrylaatkit op waterbasis

- Onzichtbare, evt. overschilderbare, acrylaatkit
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Vrijwel reukloos
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

## Toepassing

Zwaluw Acryl Clear WT is speciaal ontwikkeld voor het binnenshuis afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken.

Zwaluw Acryl Clear WT is wit bij het aanbrengen en droogt glashelder op.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*



Certificering  
EN 15651-1: F-INT

DoP Nummer  
1001151-1001

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10082701	8711595009225	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant





## Zwaluw Acryl Ducting Seal

Hoogwaardige afdichtingskit voor toepassing in luchtkanalen

- Speciaal voor luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN ISO 846 A+C
- Voorkomt schimmelvorming in leidingsystemen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Ook verwerkbaar met kwast
- Goed te reinigen

### Toepassing

Zwaluw Acryl Ducting Seal is een plasto-elastische afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie, speciaal voor toepassing bij verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties. Zwaluw Acryl Ducting Seal is gecertificeerd conform DIN EN ISO 846 A+C.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering  
DIN EN ISO 846

Elasticiteit  
12,5% (ISO 11600)

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12001748	8711595163842	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs

# Zwaluw Acryl Exterior<sup>+</sup>

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit voor binnen en buiten

- Geschikt voor binnen- en buiten toepassingen
- Snel na aanbrengen regenbestendig
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Hoge bewegingsopname

## Toepassing

Zwaluw Acryl Exterior<sup>+</sup> is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk voor binnen en buiten toepassing.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen en het Paints & Coatings concept.*



Acrylaatkitten

Certificering  
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P  
Emicode ECI Plus

DoP Nummer  
11001081-1001

Elasticiteit  
12,5%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10669201	8711595035323	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10685001	8711595037044	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10685101	8711595037037	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin





## Zwaluw Elast-O-Foam

Elastisch, meest luchtdichte pistoolschuim

# Zwaluw Acryl-LM

Hoogwaardige acrylaatkit op dispersiebasis

- Lage modulus
- Hoge bewegingsopname
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden

## Toepassing

Zwaluw Acryl-LM is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters en beton en baksteen. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.




**Certificering**  
EN 15661-1: F-EXT-INT 12.5P

**DoP Nummer**  
11001091-1001

**Elasticiteit**  
12,5%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10054501	8711595032094	Koker 310 ml	12 stuks	Wit

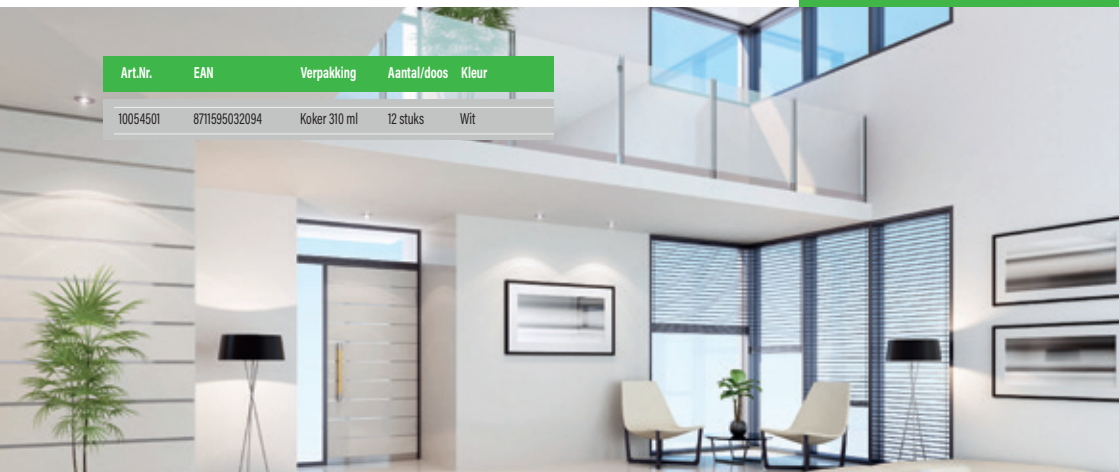



**Certificering**

EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P

**DoP Nummer**

11001031-1001

**Elasticiteit**

12,5%

## Zwaluw Acryl-W

### Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit

- Geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen
- Duurzaam, permanent plasto-elastisch blijvend
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog
- Eenvoudig in gebruik

### Toepassing

Zwaluw Acryl-W is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken. Na het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10013601	8711595008228	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10024201	8711595008235	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
10041501	8711595008549	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10043401	8711595038997	Worst 550 ml	12 stuks	Wit
10052301	8711595008532	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart

# Zwaluw Acryl Wet on Wet

Unieke acrylaatkit ontwikkeld om direct te overschilderen

- Direct, goed overschilderbaar
- Minder krimp
- Geen verkleuring van de verf
- Blijvend flexibel
- Eenvoudig in gebruik

## Toepassing

Zwaluw Acryl Wet on Wet is speciaal ontwikkeld om binnenshuis snel te overschilderen van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.*




Acrylaatkitten

Certificering  
EN 15651-1: F-INT

DoP Nummer  
11001221

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12003764	8711595177429	Koker 310 ml	12 stuks	Wit

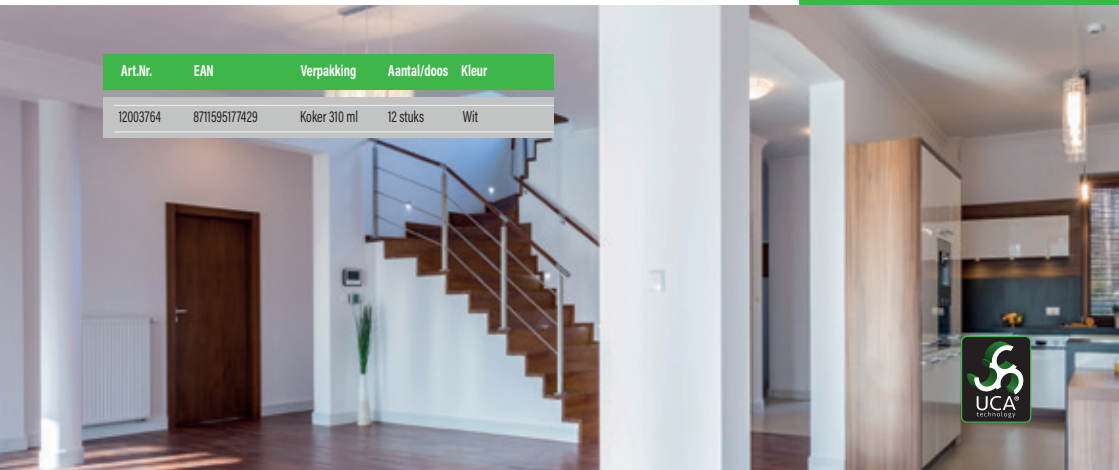

**Certificering**

EN 15651-1: F-EXT-INT 75P  
EN 1366-4

**DoP Nummer**

11001211-1001

**Elasticiteit**

75%



APPROVED PRODUCT  
CF5603

# Zwaluw FP Acrylic Sealant

## Brandwerende acrylaatkit

- Toepasbaar in voegen tot 20mm breed
- Gecombineerd met FP PU Foam in voegen tot 40mm breed
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Vermindert ongewenste luchtstromen
- Excellente verwerking en makkelijk af te werken
- Bewegingsopname tot 7,5%
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven

### Toepassing

Brandwerend afdichten van aansluitvoegen en naden, of op plaatsen waar eisen worden gesteld aan brandwerendheid van bepaalde ruimten of constructies. Brandwerendheid getest en gecertificeerd conform EN 1366-4 tot 120 minuten in een voeg van 20mm breed. Gecombineerd met FP PU Foam tot 180 minuten in een voeg van 30mm breed. Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw toepassing door de classificatie- en testrapporten te raadplegen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12005408	8711595180870	Koker 310 ml	12 stuks	Wit	



FireProtect®

# Zwaluw FP Intumescent Acrylic

Bij brand en/of stralingshitte sterk expanderende kit

- Tot 2 uur brandwerendheid
- Knijpt PE / PP / PVC buizen tot Ø40mm dicht in geval van brand, wat een brandmanchet overbodig maakt
- Opschuimende en koelende kit die bij brand tot 40 keer het originele volume opschuimt
- Grondig getest systeem door de toonaangevende Europese testinstututen (Efectis)
- Dicht doorvoering af voor vuur en rook

## Toepassing

Zwaluw FireProtect® FP Intumescent Acrylic wordt gebruikt om alle openingen olopend tot 5mm af te dichten, daarboven is FP Fire Board vereist. De openingen die met FP Intumescent Acrylic worden opgevuld bevinden zich tussen de doorvoer en de omliggende constructie, maar ook tussen separate kabels en de eventuele kabelgoot zelf.

## Houdbaarheid

Tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, opgeslagen in originele en ongeopende verpakking.

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*



Acry/laatkitten

Certificering  
EN 1366-3

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12002312	8711595168601	Emmer 5 kg	1 stuk	Wit
12002313	8711595168618	Koker 310 ml	12 stuks	Wit





## Zwaluw FP Intumescent Coating

Bij brand en/of stralingshitte sterk expanderende coating

- Tot 2 uur brandwerendheid
- Opschuimende en koelende coating die bij brand tot 40 keer het originele volume opschuimt
- Grondig getest systeem door de toonaangevende Europese testinstituten (Efectis)
- Dicht doorvoering af voor vuur en rook

### Toepassing

Zwaluw FireProtect® FP Intumescent Coating wordt gebruikt om de kopse kanten van de op maat gemaakte FP Fire board te bedekken. Tevens worden doorgevoerde installaties als buizen en kabelgoten ermee behandeld. Tot slot wordt de afdichting en de overgang naar de omliggende constructie ermee bedekt waardoor een perfecte brandwerende oplossing wordt gecreëerd.

### Houdbaarheid

Tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, opgeslagen in originele en ongeopende verpakking.

Certificering  
EN 1366-3

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12002310	8711595168588	Emmer 5 kg	1 stuk	Wit





# Zwaluw Joint Fix®

Hoogwaardig verhardend reparatiemiddel voor voegen in metselwerk in binnen- en buitenmuren

- Overschilderbaar
- Weer- en regenbestendig
- Gebruiksklaar

## Toepassing

Zwaluw Joint Fix® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam voegen en repareren van nieuwe en beschadigde voegen tussen steenstrips en gevelmetselwerk in verticale toepassingen. Ook geschikt voor aansluitvoegen van lood in metselwerk. Zwaluw Joint Fix® is een paar uur na het aanbrengen al weer- en regenbestendig.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11822001	8711595112178	Koker 310 ml	12 stuks	Lichtgrijs
11822101	8711595112192	Koker 310 ml	12 stuks	Cementgrijs





Certificering  
EN 13963: 1A

DoP Nummer  
18001001-1001

## Zwaluw Plasterboard-Filler

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta

- Droogt snel
- Gebruiksklaar
- Ultralicht
- Snel overschilderbaar
- CE markering EN 13963:1A

### Toepassing

Zwaluw Plasterboard-Filler is speciaal ontwikkeld voor het in één keer, vrijwel krimp vrij, vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gips- karton wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11221202	8711595069359	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
12002320	8711595168236	Pot 1000 ml	12 stuks	Wit
12002321	8711595168243	Emmer 5000 ml	1 stuk	Wit



# Zwaluw Stuc-O-Seal®

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit met korrelstructuur

- Ingebouwde korrelstructuur
- Modelleerbaar
- Goed overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

## Toepassing

Zwaluw Stuc-O-Seal® is speciaal ontwikkeld voor het vullen en dichtend van kieren, naden en gaten in stuc- en pleisterwerk en aangrenzende aansluitvoegen. Vullen van scheuren, kieren, oneffenheden, spijker- en schroefgaten in ondergronden zoals multi- en triplex, spaanplaat, hard en zacht board, hout, pleisterwerk, (gas) beton, (kalkzand)steen en gips.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*



**Certificering**  
EN 15665-1: F-EXT-INT 75P

**DoP Nummer**  
1100141-1001

**Elasticiteit**  
75%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10114401	8711595019583	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



# Zwaluw Acryl-W

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit





*Naast de traditionele azijnzuur  
uithardende siliconenkitten,  
bestaan er tegenwoordig ook  
neutrale siliconenkitten die grote  
populariteit genieten*

## Zwaluw Siliconenkitten

Ondanks dat iedere technologie zijn eigen specifieke eigenschap en toepassingsgebied heeft, vertegenwoordigen siliconen nog steeds de grootste groep. Het belangrijkste verschil tussen siliconen en andere technologieën is verreweg de uitstekende UV-bestendigheid. Siliconenkit kan in de juiste toepassing worden beschouwd als een van de meest duurzame afdichtingen voor vele voegen.

Het bereik van siliconen is ook aanzienlijk veranderd in de afgelopen decennia. Naast de traditionele azijnzuur uithardende siliconenkitten, bestaan er tegenwoordig ook neutrale siliconenkitten die grote populariteit genieten.

Azijnzuurhoudende siliconenkitten hebben een vrij smal hechtingsspectrum, in tegenstelling tot de neutrale systemen. Daarnaast is het mogelijk dat een azijnzuurhoudende siliconenkit metaal aantast.

Mede op ons advies schakelt de markt geleidelijk om naar een meer universeel toepasbaar product: de neutrale siliconenkit. Als antwoord op de veranderende markt vraag, bieden we een zeer compleet en professioneel pakket aan van hoogwaardige siliconen met een aantal unieke eigenschappen.





## Zwaluw Aqua-Silicone

Siliconenkit voor zoet- en zoutwateraquaria

- Na uitharding niet giftig voor vissen
- Voor zoet- en zoutwateraquaria

### Toepassing


Zwaluw Aqua-Silicone is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van volledig glazen constructies zoals aquaria, terraria en vitrinebouw. Het product hecht uitstekend op glas. Voor de keuze van de glasdikte van het aquarium verwijzen wij naar de norm DIN 32622.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Elasticiteit  
25%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10264001	8711595009294	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant

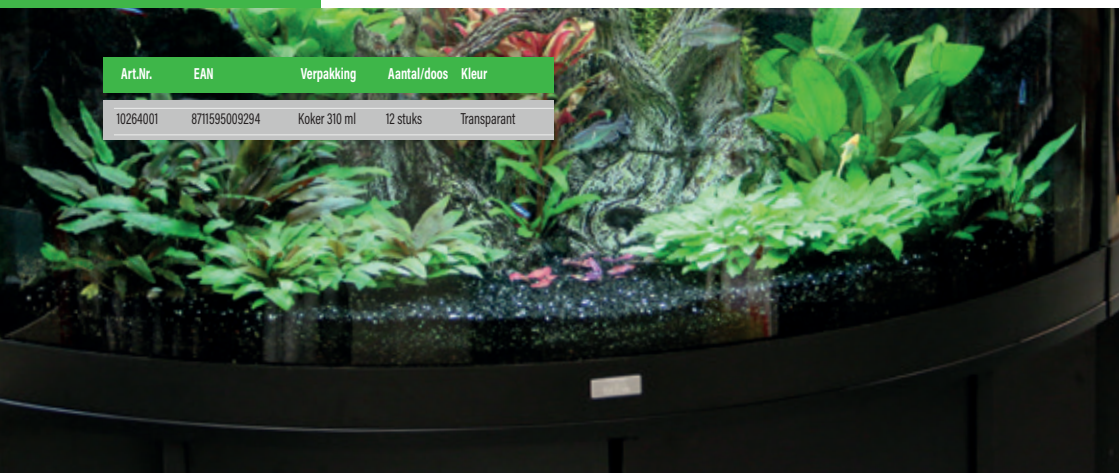

# Zwaluw Clearsil

Kristalheldere, azijnzuurhoudende siliconenkit

- Lijm- en afdichtingskit
- Hoge mechanische prestatie

## Toepassing

Zwaluw Clearsil is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van glasconstructies zoals vitrines. Niet geschikt voor aquaria.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.




Siliconenkitten

**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  
EN 15651-2: G-CC

**DoP Nummer**  
52001095-1001

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerkingen
10137901	8711595013505	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant	Op aanvraag

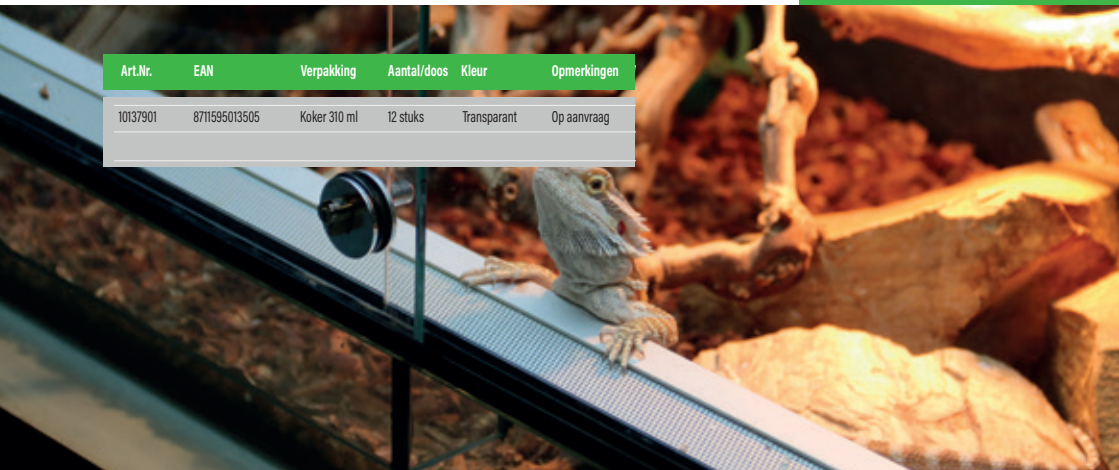



**Certificering**  
 EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
 EN 15661-2: G-CC 25LM  
 EN 1366-4

**DoP Nummer**  
 53001236-1001



**Elasticiteit**  
 25% **APPROVED PRODUCT**  
 CF5605

## Zwaluw FP Silicone Sealant

### Brandwerende siliconenkit

- Toepasbaar in voegen tot 40mm breed
- Excellente verwerking en zakt niet uit
- Bewegingsopname tot 25%
- Water, weer- en UV-bestendig
- Weerstaat schimmels en ongedierte
- Luchtdichte afsluiting
- Ook buiten toepasbaar

### Toepassing

Brandwerend afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in de bouw, die in geval van brand, een zekere brandwering moeten bezitten en het verspreiden van vuur, rook of giftige dampen moet tegen gaan. Brandwerendheid getest en gecertificeerd conform EN 1366-4 tot 180 minuten in een voeg van 30mm breed. Gecombineerd met FP PU Foam tot 180 minuten in een voeg van 40mm breed. Raadpleeg de classificatie- en testrapporten voor de juiste brandwerendheid voor uw toepassing.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12002323	8711595168748	Koker 310 ml	12 stuks	Beton grijs
12005410	8711595180917	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
12005411	8711595180931	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
12005412	8711595180962	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12005413	8711595180986	Worst 600 ml	12 stuks	Beton grijs



# Zwaluw Gasket-Sealant

Azijnzuurhoudende siliconenkit met hoge temperatuurbestendigheid

- Bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C
- Snelle doorharding

## Toepassing

Zwaluw Gasket-Sealant is speciaal ontwikkeld als vloeibare pakking voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties en voegen waar een extreem hoge temperatuurweerstand vereist is. Voorbeelden zijn afvoerkanalen, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen en lagedruk pakkingen in motordelen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10391801	8711595012812	Koker 310 ml	12 stuks	Rood
10392301	8711595010740	Tube 80 ml	12 stuks	Rood



**Certificering**  
 EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 12,5E  
 EN 15661-2: G-CC  
 EN 15661-3: S S1

**DoP Nummer**  
 53001136-1001

**Elasticiteit**  
 12,5%

## Zwaluw Neutrasil-1001U

Neutrale siliconenkit voor gevel-, beglazings- en sanitairvoegen

- Veelzijdige afdichtingskit
- Schimmelbestendig
- Hecht op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden


### Toepassing

Zwaluw Neutrasil-1001U is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10469501	8711595031080	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant

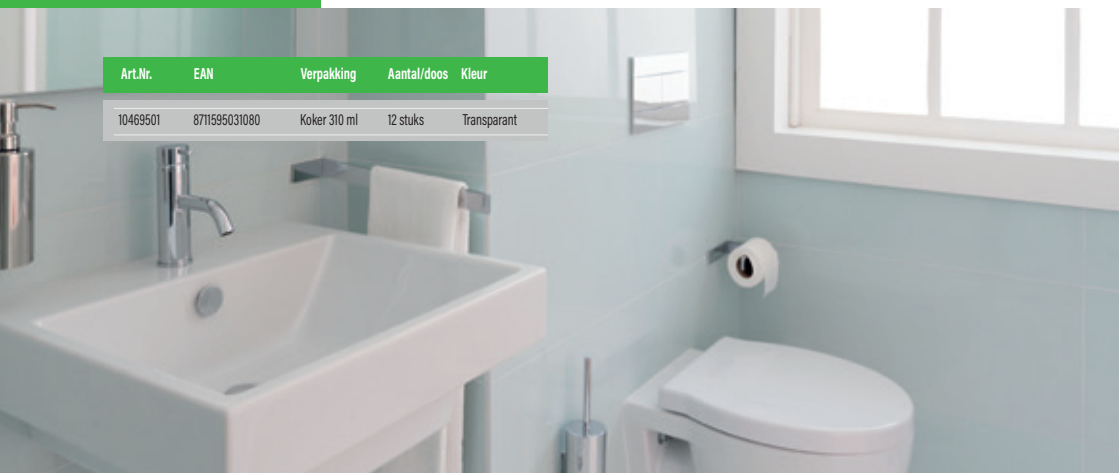





## Zwaluw Hybrifix® 302

Weekmakervrije hybride hoogwaardige lijm en kit voor natuursteen

**Certificering**

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM

EN 15651-2: G-CC 20LM

EN 15651-3: S-XSI

Eimicode ECI Plus

**DoP Nummer**

52001005-1001

**Elasticiteit**

20%

## Zwaluw Silicone-BB + Sanitary

100% zuivere azijnzuurhoudende siliconenkit voor beglazings-, gevelvoegen en sanitair

- Uitstekend bestand tegen UV, water en weersomstandigheden
- Snelle huidvorming en doorharding
- Permanent elastisch
- Geschikt voor sanitair, schimmelbestendig

**Toepassing**

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is speciaal ontwikkeld voor topafdichting in beglazingsystemen en voor aansluitvoegen in gebouwen en sanitair.

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10180001	8711595008266	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10200801	8711595008273	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
10222601	8711595008242	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
10244101	8711595009259	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10258301	8711595009256	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10277101	8711595011136	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant
12009827	8711595191548	Koker 310 ml	12 stuks	Transparantgrijs
12009828	8711595191562	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs





## Zwaluw Schuimreiniger

Universeel te gebruiken actief reinigingsmiddel voor auto, huishouding, sport en hobby

**Certificering**

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15661-2: G-CC 25LM

**DoP Nummer**

54001046-1001

**Elasticiteit**

25%

## Zwaluw Silicone-N

Neutrale siliconenkitt voor beglazings- en gevelvoegen

- Geschikt voor PMMA en PC (vooraf testen)
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Mat aanzicht
- Trage huidvorming en doorharding
- Hoge rek bij breuk en bewegingsopname
- Zeer goed bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden

**Toepassing**

Zwaluw Silicone-N is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevel- constructies en weather sealing. Tevens geschikt voor afdichting van PMMA en PC plaatmateriaal

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10184201	8711595008808	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10261001	8711595008822	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10275801	8711595040334	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Silicone-NAF

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Schimmelbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Niet corrosief t.o.v. metalen

## Toepassing

Zwaluw Silicone-NAF is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton en metselwerk, aansluitvoegen, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers, douches, industriële toepassingen en in ruimten waar voedingsmiddelen worden verwerkt en/of opgeslagen, zoals koelcellen, foodcontainers etc.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie concept.*



### Certificering

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15661-2: G-CC 25LM  
EN 15661-3: S XS2  
ISEGA

### DoP Nummer

53001166-1002

### Elasticiteit

25%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12003664	8711595176439	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
12003665	8711595176453	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9002 Grijswit
12003666	8711595176477	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9010 Helderwit
12005469	8711595181723	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant





**Certificering**

EN 15661-1; F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15661-2; G-CC 25LM

EN 15661-3; S-XS2

Emicode ECI Plus

ISEGA

**DoP Nummer**

53001186-1007

**Elasticiteit**

25%

## Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen en sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Direct uit voorraad leverbaar in 14 kleuren
- Geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig

**Toepassing**

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazingsystemen(1). Opmerking (1) Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskitten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskitten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12012310	8711595204569	Koker 310 ml	12 stuks	RAL9010 Helderwit
12012311	8711595204583	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7021 Zwartgrijs
12012312	8711595204606	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7016 Antracietgrijs
12012313	8711595204620	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7011 Uzeergrijs
12012314	8711595204644	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7006 Beleggrijs
12012315	8711595204668	Koker 310 ml	12 stuks	RAL1015 Licht ivoorkleurig
12012316	8711595204682	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7039 Kwartsgrijs
12012317	8711595204705	Koker 310 ml	12 stuks	RAL7035 Lichtgrijs
12012318	8711595204729	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
12012319	8711595204743	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
12012320	8711595204767	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet
12012321	8711595204781	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
12012328	8711595204859	Koker 310 ml	12 stuks	RAL9003 Signaalwit
12012329	8711595204873	Koker 310 ml	12 stuks	RAL9007 Aluminium
12013543	8711595206792	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant grijs

# Zwaluw Silicone-NO + Sanitary

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Blijft permanent elastisch
- Schimmelbestendig
- UV-, water- en weerbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingspectrum
- Geschikt als universele bouw siliconenkit

## Toepassing

Zwaluw Silicone-NO is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton en metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.*



### Certificeringen

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15661-2: G-CC 25LM  
EN 15661-3: S XSI  
DIN 18545-E  
ISEGA

### DoP Nummer

53001036-1001

### Elasticiteit

25%

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10272701	8711595039079	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
10274601	8711595039062	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant
10318401	8711595012737	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10324501	8711595040341	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
10324901	8711595011624	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10333401	8711595011259	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant grijs
10342101	8711595008839	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
10343401	8711595012768	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
10349501	8711595012775	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10414201	8711595011341	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet
10422101	8711595012942	Koker 310 ml	12 stuks	Manhattan
10423101	8711595072298	Koker 310 ml	12 stuks	Jasmijn

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10706701	8711595048118	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
10875201	8711595055956	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
11122801	8711595067010	Koker 310 ml	12 stuks	Pergamon
12001260	8711595158091	Koker 310 ml	12 stuks	Aluminium



**Certificering**

EN 15651-1; F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15651-2; G-CC 25LM

KOMO

BRL 2801 33142

**DoP Nummer**

53001056-1001

**Elasticiteit**

25%

## Zwaluw Window Seal® Plus

Duurzame, neutrale siliconenkitten voor beglazings- en gevelvoegen

- Geschikt voor binnen en buiten
- In de meeste situaties zonder primer te gebruiken
- Kan droog (zonder Zwaluw Finisher) verwerkt worden

**Toepassing**

Zwaluw Window Seal® Plus is speciaal ontwikkeld als topafdichting in beglazingssystemen conform NEN 3576/NPR 3577 en voor aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Window Seal® Plus is beperkt overschilderbaar.

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11363701	8711595080897	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
11328001	8711595079365	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
11363801	8711595080903	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
11365701	8711595081153	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
11365801	8711595081160	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
11365901	8711595081177	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
11366001	8711595081184	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
11366101	8711595081191	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
11366201	8711595081207	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
11366301	8711595081214	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart

# Zwaluw Silstop®

Duurzaam elastisch blijvende stopverfvervanger

- Uitstekende hechting op glas en de meeste geschilderde ondergronden
- Geen scheuren of rimpels na het aanbrengen
- Snelle doorharding t.o.v. klassieke stopverven

## Toepassing


Zwaluw Silstop® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel-, isolatie- en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen kozijnen/vensters zonder glaslatten. Gedurende de doorharding van Silstop kan het noodzakelijk zijn het glas tijdelijk te fixeren. Kies voor Zwaluw Monustop voor perfecte overschilderbaarheid!

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10595900	8711595018913	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs

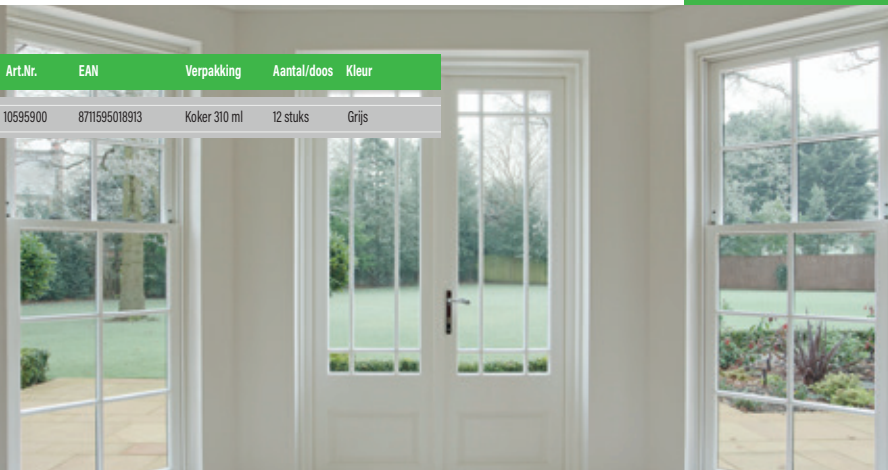

**Certificering**

EN 15661-1: F-EXT-INT-CC 20LM

EN 15661-2: G-CC

EN 15661-3: S XS2

**DoP Nummer**

53001196-1001

**Elasticiteit**

20%

## Zwaluw Spectrumseal®-Universal

Neutrale siliconenkit leverbaar in alle kleuren

- Schimmelbestendig
- Neutrale doorharing, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergrond

**Toepassing**

Zwaluw Spectrumseal®-Universal is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton, metselwerk, gevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazingssystemen.

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie concept.*

Kleuren worden op aanvraag aangemaakt in RAL, Sikkers, NCS of a.h.v. kleurmonster in kokers van 310 ml. Minimale afname 12 kokers.





*Onze nieuwe generatie high performance katten zijn gebaseerd op hybride technologie*



Hybriden

## Zwaluw Hybriden

Hybride producten zijn ontwikkeld om de eigenschappen van traditionele producten te combineren: denk daarbij aan de optimale verwerkingseigenschappen en uitstekende mechanische kenmerken. Hybride katten en lijmen bevatten geen siliconen en/of isocyanaten.

Polyurethaan en silicone hebben een uitstekende hechting en zijn door hun flexibele karakter in staat om duurzaam beweging op te nemen. Met de ontwikkeling van het huidige portfolio hybriden katten en lijmen hebben we de positieve eigenschappen van polyurethaan en silicone gecombineerd.

Onze nieuwe generatie high performance katten zijn gebaseerd op hybride technologie. Hybriden hebben een breed hechtingspectrum (inclusief vochtige ondergronden), zijn overschilderbaar met de meeste verven, hebben een hoge mechanische weerstand en zijn uitstekend weersbestendig.

**Certificering**

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC-25HM  
 EN 15651-2: G-CC-25HM  
 EN 15651-3: S-XS2

**DoP Nummer**

55001186-2002

**Elasticiteit**

25%

## Zwaluw All-In-One-Seal

Dé perfect overschilderbare allround oplossing voor binnen en buiten

- Allround universeel gebruik
- Universeel toepasbaar voor bouw en beglazing voor binnen en buiten
- Isocyaanaat-, oplosmiddel-, ftalaat- en siliconenvrij
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Krimp- en blaasvrij
- Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig
- Duurzaam blijvend elastisch
- Uitstekende verwerkingseigenschappen, snelle doorharding
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Uitstekend overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven

### Toepassing

Zwaluw All-In-One-Seal is ontwikkeld als een perfect overschilderbare allround hybride afdichtingskit voor binnen en buiten. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, nagenoeg alle aansluit- en dilatatievoegen in vrijwel alle ondergronden en als topafdichting in beglazingssystemen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12011240	8711595200219	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
12011241	8711595200233	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
12011242	8711595200257	Koker 290 ml	12 stuks	Wit

# Zwaluw Clear Fix

Hoogwaardige, glasheldere hybride lijm

- Geschikt voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van vele materialen
- Geschikt voor binnen

## Toepassing

Zwaluw Clear Fix is speciaal ontwikkeld als universele constructielijm voor interieurtoepassing. Geschikt voor toepassingen in ruimten waar levensmiddelen worden opgeslagen en verwerkt.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



**Certificering**  
EN 15651-1: F-INT  
ISEGA

**DoP Nummer**  
15001011-2001

Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10905200	8711595058797	Koker 290 ml	12 stuks	Transparant



## Zwaluw Fast Bond 2C

2-Componenten snel uithardende hybride lijm en afdichtingskit

- Snelle doorharding, ongeacht de laagdikte en/of luchtvochtigheid
- Snel belastbaar en handvast, na 4 uur volledig uitgehard
- Uitstekend te verkammen door de thixotropische structuur
- Krimp- en blaasvrij
- Hoge mechanische weerstand en eindsterkte
- Kant & klaar eenvoudig te gebruiken, uniek 1-kokersysteem
- Isocyaanat-, oplosmiddel- en siliconenvrij


### Toepassing

Zwaluw Fast Bond 2C is speciaal ontwikkeld voor het onderling verlijmen van niet-poreuze ondergronden, volvlakverlijmingen en het supersnel verlijmen van vele bouwmaterialen op vele ondergronden. Het vooraf uitvoeren van een hechtingstest wordt aangeraden. Daarnaast is het ontwikkeld voor het verlijmen van constructies die snel belast-, transporteer- en/of beloopbaar c.q. handvast moeten zijn, zoals carrosseriedelen, trap- en vloerdelen, tegels, platen, panelen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211484	8711595197670	Koker 265 ml	12 stuks	Grijs

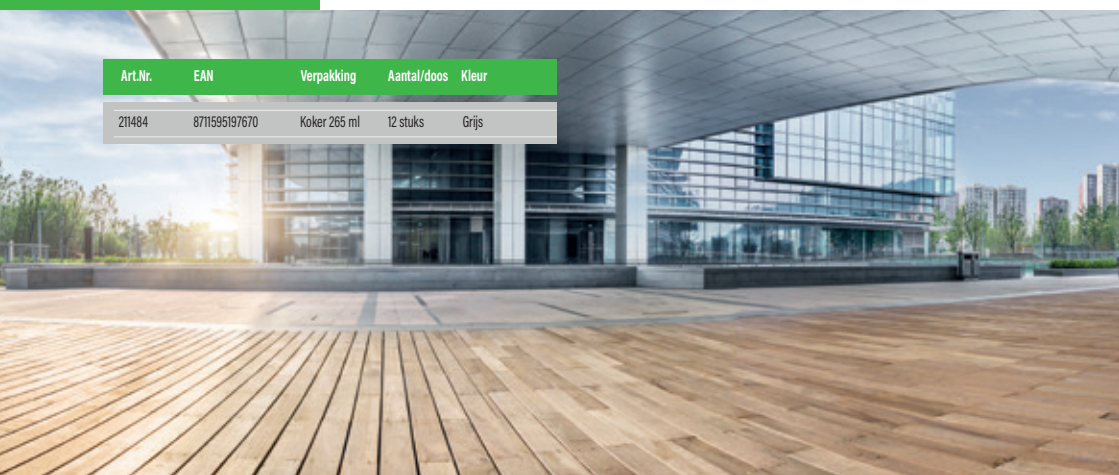

# Zwaluw FP Hybrid Sealant

## Brandwerende hybride kit

- Geschikt voor wand/plafond en wand/vloer aansluitingen
- Geschikt voor voegen tot 40mm breed
- Voorkomt luchtstromen
- Excellente verwerking en makkelijk af te werken
- Bewegingsopname tot 25%
- Overschilderbaar met de meeste water- en oliebasis verven
- Weinig krimp
- Weerstaat schimmels en ongedierte
- Hecht op vrijwel alle, zelfs licht vochtige, bouwmaterialen

## Toepassing

Brandwerend afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in bouw, die in geval van brand, een zekere brandwerendheid moeten bezitten en het verspreiden van vuur, rook of giftige dampen moet tegen gaan. Ook geschikt voor horizontale voegen en aansluiting vloer/plafond met wand, houten en stalen kozijnen/vensters, steenachtige ondergronden en alle metal stud toepassingen. Brandwerendheid getest en gecertificeerd conform EN 1366-4 tot 240 minuten in een horizontale of verticale (bewegings-)voeg van 30mm breed. Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw toepassing door de classificatie- en testrapporten te raadplegen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*



**Certificering**  
EN 15651-1: F-DXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-2: G-CC 20LM  
EN 1366-4

**DoP Nummer**  
55001166-2001



**Elasticiteit**  
25% **APPROVED PRODUCT**  
CF5604

Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12002324	8711595168762	Koker 290 ml	12 stuks	Beton grijs
12005409	8711595180894	Koker 290 ml	12 stuks	Wit







## Zwaluw High Tack

Hoogwaardige en professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting

- Direct verlijmen zonder ondersteuning
- Hardt snel uit
- Blijvend elastisch
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer

### Toepassing

Zwaluw High Tack is speciaal ontwikkeld als universele montagelijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen o.a. steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S. en hout.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering  
Emicode ECT Plus  
M1

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11184100	8711595068598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
11258200	8711595076425	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw High Tack Natural Stone

Hybride lijm met een zeer hoge aanvangshechting, zonder vlekvorming

- Geen vlekvorming of kans op verkleuring op natuursteen
- Zeer hoge aanvangshechting
- Lijmen van materialen zonder fixeren
- Hoge eindsterkte en & mechanische weerstand
- Blijft elastisch, hardt neutraal uit
- Isocyaanaat-, silicone- en oplosmiddelvrij

## Toepassing

Zwaluw High Tack Natural Stone is specifiek ontwikkeld als een universele lijm met zeer hoge aanvangshechting. Ook geschikt om te gebruiken met vrijwel alle poreuze bouwmaterialen -zoals natuursteen- waarbij de kans op vlekvorming is uitgesloten!

## Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Certificering  
Emicode ECI Plus  
M1  
A+

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12011215	8711595200127	Koker 290 ml	12 stuks	Wit

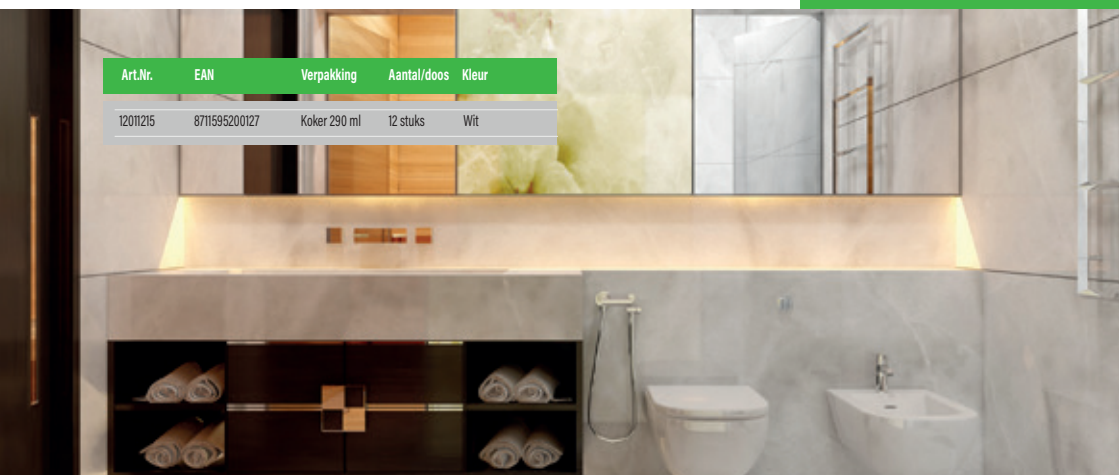

**Certificering**

EN 15661-1; F-EXT-INT-CC 20HM  
 EN 15661-3; S XS3  
 ISEGA  
 Ecodec ECI Plus  
 A+ (Eurofins ISO 16000)

**DoP Nummer**

55001006-2003

**Elasticiteit**

20%

## Zwaluw Hybrifix® 302

Weekmakervrije hybride hoogwaardige lijm en kit voor natuursteen

- Geschikt voor natuursteen en marmer, geen vlekvorming op natuursteen en poreuze ondergronden
- Universele lijm- en voegkit (verlijmen, monteren en afdichten)
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- Weekmakervrij
- Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en E modulus
- Overschilderbaar met watergedragen verven

**Toepassing**

Zwaluw Hybrifix® 302 is speciaal geschikt als universele afdichtingskit en montagelijm voor de bouw en industrie op natuursteen en vele andere ondergronden.

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12003623	8711595176064	Koker 290 ml	12 stuks	Wit	
12003624	8711595176088	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs	
12003626	8711595176101	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart	
12003737	8711595177016	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs	
12003740	8711595177108	Worst 600 ml	12 stuks	Wit	
12003743	8711595177078	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart	

# Zwaluw Hybrifix®

Universele constructieve hybridelijm en -kit

- Binnen en buiten te gebruiken
- Schuurbaar na volledige uitharding
- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

## Toepassing

Zwaluw Hybrifix® is speciaal ontwikkeld als universele voegkit voor aansluitvoegen in de bouw en industrie. Universele constructielijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S. en hout. Afdichten en verlijmen in koelcellen en in ruimten voor voedingsmiddelen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



### Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-3: S XS3  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM  
Emission ECI Plus  
Emission Certificate MI  
ISEGA  
A+ (Eurofins ISO 16000)

DoP Nummer  
55001026-2001

Elasticiteit  
25%



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10620200	8711595028042	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
10620300	8711595028035	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
10620500	8711595028028	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
10620600	8711595028059	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart

**Certificering**

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM

EN 15651-2: G-CC 25HM

EN 15651-3: S-XS2

KOMO

BRL 2801 33108/16

**DoP Nummer**

55001086-2001

**Elasticiteit**

25%

## Zwaluw Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen

- Afdichtingskit voor beglazing, bouw en sanitair
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Goede hechting zonder primer of de meeste ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Blijft permanent elastisch

### Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 2PS is speciaal ontwikkeld als universele beglazingskit conform NEN 3576/NPR 3577 en is geschikt voor gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en zelfreinigend glas. Afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen. Afdichten van voegen rondom kozijnen/vensters. Hoge mechanische weerstand waardoor het product ook bij inbraakwerende toepassingen kan worden ingezet.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept en het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10870400	8711595055598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
10870500	8711595055604	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
10879300	8711595056090	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
10879400	8711595056106	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
1201114	8711595199438	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit
1201115	8711595199476	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 7016 Antraciet
10870600	8711595055611	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
10870700	8711595055628	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
10879500	8711595056113	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
10879600	8711595056120	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
11271000	8711595076746	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Cremewit





# Zwaluw Hybriseal® 306 Coating

Spuitbare en verkwastbare luchtdichte hybride coating

- Naadloze en snelle luchtdichte afwerking van alle vormen en aansluitingen
- Snelle verwerking ook op licht vochtige ondergronden
- Kan aangebracht worden met behulp van een kwast of speciaal perslucht pistool
- Oplosmiddel-, isocyaan- en siliconenvrij

## Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam luchtdicht afdichten van naden en kieren tussen diverse bouwdeelen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen en Applicatie concept.*

**Certificering**  
SKG-ikOB luchtdoorlatendheid EN 1026  
en EN 12114

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12012386	8711595205085	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs	
12012369	8711595204996	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs	
12012384	8711595205023	Koker 290 ml	12 stuks	Wit	
12012351	8711595204972	Worst 600 ml	12 stuks	Wit	
12008601	8711595185943	Emmer 15 kg	1 stuk	Grijs	Op aanvraag, MOQ 45 emmers





## Zwaluw Hybriseal® Façade

Hybride afdichtingskit met lage modulus

- Lage modulus (zacht elastisch)
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goed bestand tegen verouderen en ververen
- Geen blaasvorming
- Geschikt voor voegen in gevels en vloeren en beloopbare voegen

### Toepassing

Zwaluw Hybriseal® Façade is geschikt voor dilatatie-, beloopbare en aansluitvoegen op vrijwel alle ondergronden.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM  
ECI+

#### DoP Nummer

16001021-3002

#### Elasticiteit

25%

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen en Applicatie concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12001665	8711595163057	Worst 600 ml	12 stuks	Donker beige
12001666	8711595163071	Worst 600 ml	12 stuks	Licht beige
12001667	8711595163095	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12001668	8711595163118	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 7030
12001669	8711595163132	Worst 600 ml	12 stuks	Beton grijs
12001670	8711595163156	Worst 600 ml	12 stuks	Middel grijs
12001671	8711595163170	Worst 600 ml	12 stuks	Donker grijs
12001672	8711595163194	Worst 600 ml	12 stuks	Bazalt
12001673	8711595163217	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
12001680	8711595163231	Koker 300 ml	12 stuks	Beton grijs
12002233	8711595167543	Koker 300 ml	12 stuks	Wit



# Zwaluw Mirrorfix-MS

Professionele hybridelijm voor spiegels met extreem hoge aanvangshechting

- Geen aantasting van spiegelcoating en zilverlaag
- Zeer hoge aanvangshechting
- Te gebruiken op alle bouwondergronden

## Toepassing

Zwaluw Mirrorfix-MS is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van spiegels op alle klassieke bouwondergronden. Voor het verlijmen van gecoat of geëmailleerd toegepast in keukens en sanitair. Geschikt voor ondergronden van hout, steen, beton, pleisterwerk, gips, gipsplaten, tegels, staal, aluminium en schilderwerk.

## Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

**Certificering**  
Emicode ECI Plus  
M1  
A+ (Eurofins ISO 16000)

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11578300	8711595099844	Koker 290 ml	12 stuks	Wit

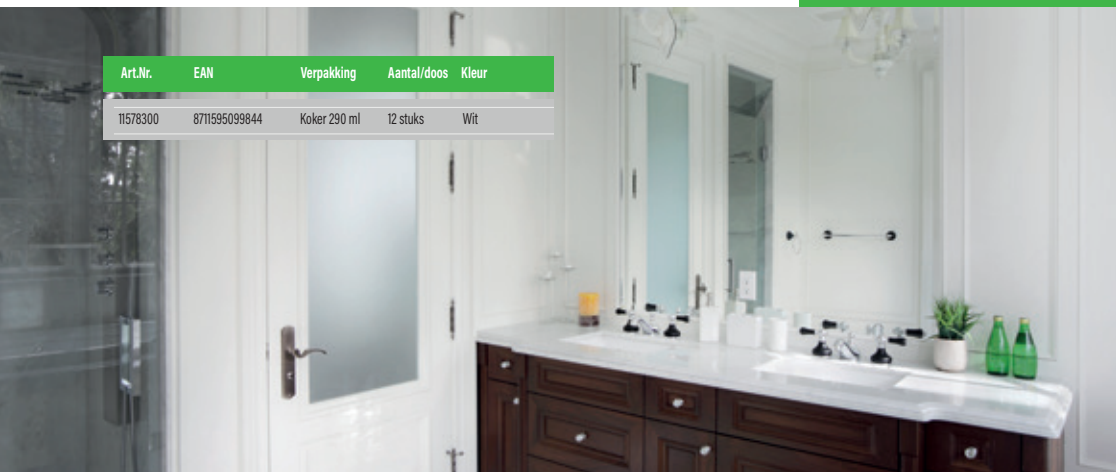



## Zwaluw Monustop®

Duurzaam elastische en overschilderbare hybride stopverfvervanger

- Snelle doorharding en overschilderbaarheid
- Geen rimpelvorming
- Geschikt voor alle soorten glas, als vervanger van stopverf
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Duurzaam elastisch blijvend, krimpvrij, geen blaasvorming en hoge mechanische weerstand
- Verdraagzaam met gelamineerd of geïsoleerd glas

### Toepassing

Zwaluw Monustop® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel-, isolatie- en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen kozijnen/vensters zonder glaslatten.

Te gebruiken in combinatie met een speciale Zwaluw Monustop® afwerkspatel, Zwaluw (Mixed) Finisher en lange tuit.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11715600	8711595107457	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
11715700	8711595107464	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
11716000	8711595107471	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
12010713	8711595197847	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Panelfix®

Extreem sterke hybride lijm voor panelen

- Vrij van isocynaat, oplosmiddelen en siliconen
- Compleet systeem met primer, spacer tape en cleaner
- Snelle doorharding
- Extreem hoge sterkte

## Toepassing

Zwaluw Panelfix® is speciaal ontwikkeld voor het binnen en buiten verlijmen van gevel- en wandpanelen en is geschikt voor HPL- en vezelcementpanelen. Vanwege de grote diversiteit aan deklagen op HPL-platen adviseren we altijd vooraf een hechtproef te doen. Gevelplaten op een geschikt verticaal regelwerk van aluminium of glad hout aanbrengen met behulp van Zwaluw Paneltape en Zwaluw Panelfix®. Lees voor toepassing altijd het Technische Bulletin gevelplaatverlijming.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11011400	8711595063364	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart





## Zwaluw Parketfix® MSPS 005

Zeer sterke 1-component hybride vloerlijm

- Zelf nivellerend
- Permanente elasticiteit
- Gemakkelijk aan te brengen
- Uitstekende sterkte
- Unieke verpakking, 3 hersluitbare zakken in emmer

### Toepassing

Zwaluw Parketfix® MSPS 005 is speciaal ontworpen voor het verlijmen van massieve en samengestelde houten vloeren (stroken, planken, panelen, etc.), mozaïekparket, industrieel parket en spaanplaat.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12001766	3290676166606	Emmer 3 x 5kg	1 stuk	Donker eiken

# Zwaluw Ultra High Tack

De nummer één lijm met dé allerhoogste aanvangshechting

- Ultra hoge aanvangshechting
- Geschikt voor poreuze ondergronden, zoals natuursteen, zonder kans op vlekvorming
- Verlijmt zware materialen zonder te fixeren
- Hoge eindsterkte & mechanische weerstand
- Duurzaam elastisch
- Neutrale uitharding
- Isocynaat-, phthalaat- en oplosmiddelvrij

## Toepassing

Zwaluw Ultra High Tack is specifiek ontwikkeld als een universele lijm met dé allerhoogste aanvangshechting. Ook geschikt om te gebruiken met vrijwel alle poreuze bouwmaterialen -zoals natuursteen- waarbij de kans op vlekvorming is uitgesloten!


## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Hybriden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12013656	8711595207232	Koker 280 ml	12 stuks	wit

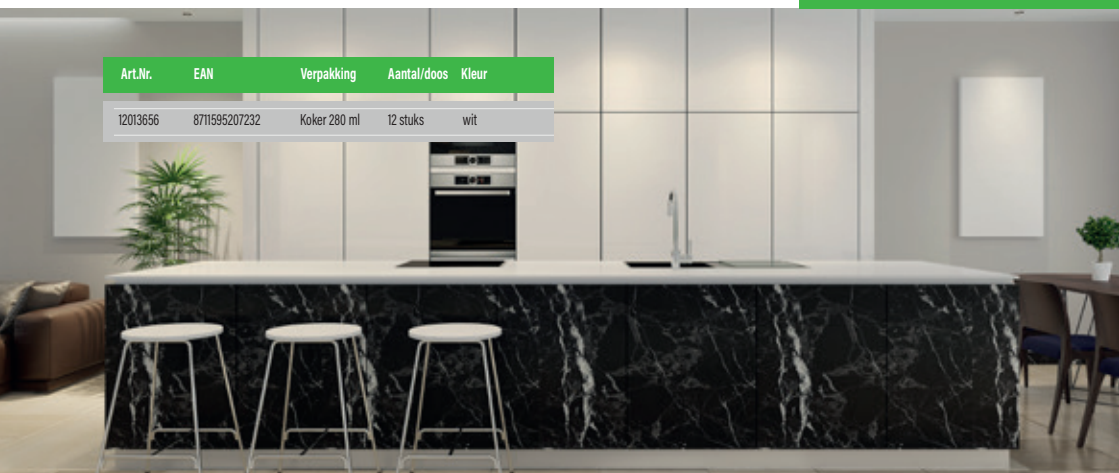



## Zwaluw Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen



*De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen tov van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.*

## Zwaluw Lijmen

### Lijmen

Voor het bevestigen van materialen bestaan er twee methoden. Enerzijds het mechanisch fixeren door middel van schroeven, bouten en popnagels. Anderzijds de toepassing van lijmen. Ook een lijmtoeassing kunnen we grofweg in twee types onderscheiden.

De professionele gebruiker en industrie kan kiezen tussen verhardende of elastische lijmsorten. Elastische lijmen hebben de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen tov van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.

### Enkele voorbeelden zijn:

- schone (stofvrij) en snelle verwerking
- spanningsvrij monteren
- hoge eindsterkte
- geluidsisolerend
- dempen van trillingen
- opvangen van dynamische belasting
- reparatiemogelijkheden
- corrosiewerend
- waterdichting



## Zwaluw Foliefix® Spur

Lijm voor kunststoffolies, dampremmende folies en membranen in de bouw

- Hoge aanvangshechting
- Flexibel

### Toepassing


Zwaluw Foliefix® Spur is ontwikkeld voor het verlijmen van kunststof folie (zoals PE, PVC, EPDM, DPC), op vrijwel alle bouwmaterialen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10866901	8711595051132	Koker 310 ml	12 stuks	Groen

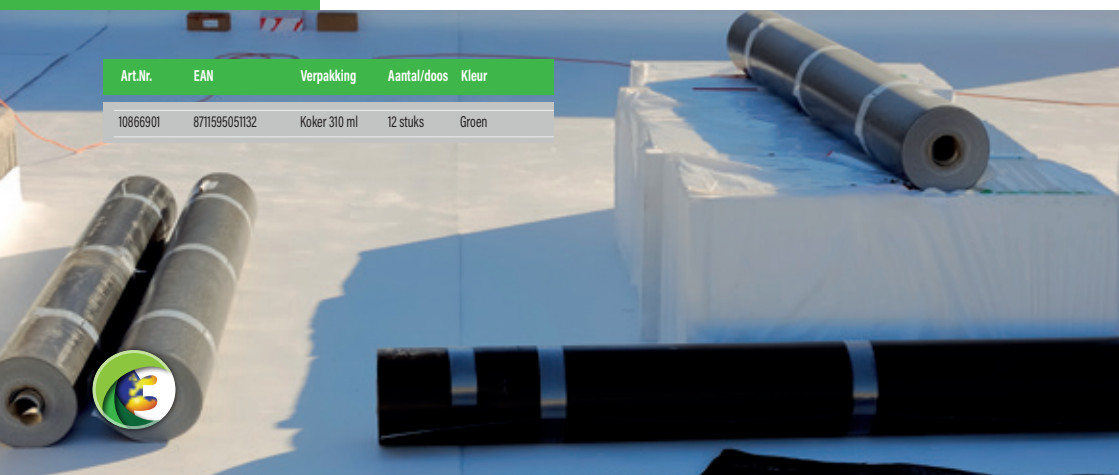



# Zwaluw Montagefix-N

Snel uithardende 1-component montagelijm op basis van neopreen

- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-N is ontwikkeld voor het verlijmen van plinten, panelen, spaanplaat, hard PVC, allerlei soorten hout, metalen en keramiek op metselwerk, beton en steen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Lijmen

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10133201	8711595008433	Koker 310 ml	12 stuks	Geel
10133801	8711595039734	Worst 600 ml	12 stuks	Geel



## Zwaluw Montagefix-PU

1-component krachtige polyurethaan montagelijm

- Sterke, duurzame en waterbestendige montagelijm
- Toepasbaar voor verticaal werk
- Hecht of lichtvochtige ondergronden

### Toepassing

Zwaluw Montagefix-PU is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10797100	8711595038096	Koker 310 ml	12 stuks	Beige

# Zwaluw Montagefix-W

Veelzijdige montagelijm op dispersiebasis

- Perfecte hechting op de meest ondergronden zonder primer
- Overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-W is speciaal ontwikkeld voor het binnenshuis verlijmen van houten dorpels, deurstijlen, schroten, profielen, lambriseringen, sierlijsten en panelen. Voor het verlijmen van spaanplaat, hardboard en hard PVC op metselwerk, steen of beton. Ook geschikt voor polystyreenschuim. Verlijmen van ornamenten en sierlijsten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Lijmen

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10599501	8711595008440	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



## Zwaluw PU-Constructionfix B4

1-component opschuimende vochtverhardende polyurethaanlijm

- Snel uithardende vloeistof
- Hoge treksterkte
- Opschuimend, vullend vermogen
- Watervast

### Toepassing

Zwaluw PU-Constructionfix B4 is ontwikkeld om te worden gebruikt op plaatsen waar het regelmatig en gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan water en condens. Kan o.a. worden toegepast voor het vervaardigen van kozijnen/vensters en sandwichconstructies.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering  
D4 NEN-EN 204/205

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200140	8711595003650	Flacon 500 ml	12 stuks	Geel-Bruin

# Zwaluw PU-Constructietix Super

Supersnelle heldere polyurethaanlijm

- Hardt snel uit
- Vullend vermogen door licht opschuimend karakter
- Waterbestendig
- Verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal

## Toepassing

Zwaluw PU-Constructietix Super is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol. Geschikt voor exterieur vingerlassen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Lijmen

Certificering  
KOMO 32985  
EN 204/205 D4  
Watt 91

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200641	8711595013048	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant





## Zwaluw PU-Rooffix

Daklijm op basis van vloeibaar polyurethaan

- Zet licht uit tijdens uitharden
- Waterbestendig na uitharding
- Verbruik 20-30 gram per meter


### Toepassing

Zwaluw PU-Rooffix is ontwikkeld voor het verlijmen van polystyreen-, polyurethaan-, glasvezel- en steenwolplaten op beton, gegalvaniseerd en gecoat staal.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200142	8711595003797	blik 5 kg	1 stuks	Geel-Bruin

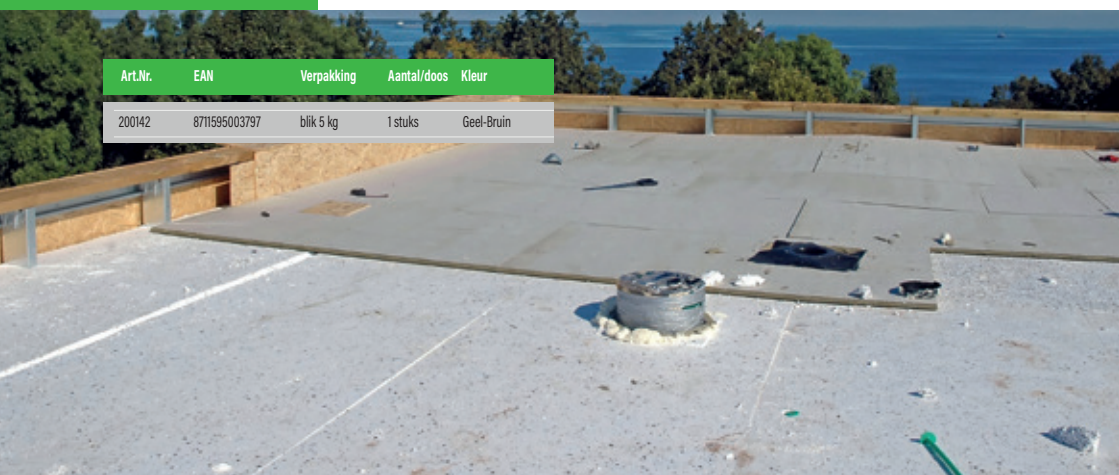

# Zwaluw Super Adhesive

Snelle superlijm

- Voor het verlijmen van rubber, glas, metaal en plastic

## Toepassing

Zwaluw Super Adhesive is ontwikkeld voor het verlijmen van rubberen O-ringen, glas, metalen en plastics. Voor verlijmen bij modelbouw, juwelen en ornamenten. Voor het verlijmen van rubberprofielen in beglazingssystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200862	8711595013024	fiacon 20 gram	10 stuks	Transparant





## Zwaluw Woodfix D3

### Dispersiehoutlijm

- Waterbestendig
- Met name voor binnentoepassing

### Toepassing

Zwaluw Woodfix D3 kan ook gebruikt worden op plaatsen buiten, die niet zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Toepasbaar voor houten deuren, kozijnen/vensters, ladders en panelen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering  
EN 204/205 D3

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10748700	8711595027717	pot 250 ml	12 stuks	Wit
10968800	8711595060981	pot 500 ml	12 stuks	Wit
10714400	8711595011778	pot 750 ml	12 stuks	Wit
10853600	8711595027816	emmer 5 l	1 stuks	Wit



*Polyurethaan kitten hebben een zeer hoge mechanische weerstand en zijn blijvend elastisch*

## Zwaluw PU-Kitten

PU-kitten, of wel polyurethaan kitten, harden onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastisch rubber. PU-kitten hebben een zeer hoge mechanische weerstand en zijn daardoor o.a. uitermate geschikt voor:

- beloopbare en berijdbare voegen
- dilatatievoegen
- containerbouw



## Zwaluw Polyurethane-50FC

1-component hoge modulus polyurethaankit

- Goede hechting zonder primer
- Hoge mechanische eigenschappen
- Permanent elastisch
- Overschilderbaar met de meeste 2-componenten en watergedragen verven

### Toepassing

Zwaluw Polyurethane-50FC is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit-, dilatatie- en beloopbare voegen in de bouw en industrie. Universele constructie lijmkit voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., hout en verfsystemen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Certificering

EN 15661-1:F-EXT-INT CC 25HM  
EN 15661-4:PW-EXT-INT CC 20HM

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10200733	8711595013116	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10200742	8711595013130	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
10200750	8711595013123	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10200756	8711595026192	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
10200758	8711595026208	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs



*Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, lijmen en passieve brandwerendheid*

## Zwaluw PUR-schuimen

Polyurethaanschuim is een van de meest veelzijdige isolatiematerialen die we kennen. Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, lijmen en passieve brandwerendheid.

Tegenwoordig kunnen we de bouwsector niet meer voorstellen zonder dit product. Polyurethaanschuim is verkrijgbaar in verschillende varianten, waaronder bussen met één of twee-componenten schuim. Bovendien kan het schuim handmatig (adapter) of met een pistool worden verwerkt. Afhankelijk van het type, zal het schuim ongeveer 50% tijdens uitharden uitzetten, onder invloed van luchtvochtigheid.

Bostik is een officieel FEICA-lid. Bostik heeft als FEICA-lid en fabrikant van OCF (One Component Foam) de verplichting om de producten te testen in overeenstemming met de testprocedures van de FEICA. Deze standaard testmethoden garanderen consistentie en vergelijkbaarheid voor de markt. FEICA heeft 19 standaard testmethoden ontwikkeld (TM's) waarmee de FEICA-leden moeten testen en de prestaties vermelden in de technische productbladen.



## Zwaluw Elast-O-Foam (RECYPUR)

Elastisch, extreem luchtdicht pistoolschuim

- Getest tot 1050 Pa
- Uitmuntende geluidsisolatie tot 63 dB
- Blijvende elasticiteit
- Geen gemeten luchtverlies

### Toepassing

Zwaluw Elast-O-Foam is geschikt voor toepassing in details bij 'passiefhuizen' richtlijnen van EN 1026: 2000 om het luchtverlies te bepalen bij een druk tot 1050 Pa zonder gemeten luchtverlies. Zwaluw Elast-O-Foam is speciaal ontwikkeld voor het luchtdicht afsluiten en het thermisch isoleren van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Voor aansluiting van scheidingswanden, plafond en vloer, bij doorvoeringen van leidingen en pijpen in o.a. passiefhuis- en energieneutraalhuisdetails. Ondergronden dienen schoon te zijn en vrij van stof en loszittende delen. Voor optimaal resultaat de ondergrond licht voorbevochtigen met water.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.*

#### Certificering

A+ (Eurofins ISO 16000)  
SKG-1K0B luchtdoorlatendheid EN 1026  
en EN 12114

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12009185	8711595188715	Blik 750 ml	12 stuks	Wit	
12010040	8711595192705	Blik 750 ml	12 stuks	Wit	Recypur bus /op aanvraag



# Zwaluw Flex-Foam

Flexibel isolerend pistoolschuim met hoge luchtdichtheid

- Hoge luchtdichtheid
- Geschikt voor details bij energieneutrale woningen
- Goede hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Hoge schuimopbrengst
- Prima geluidsisolerend

## Toepassing

Zwaluw Flex-Foam is ontwikkeld voor het luchtdicht maken en thermisch isoleren van voegen rondom kozijnen/vensters, tussen bouw delen, scheidingswanden, plafond en vloer, bij doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren. Door de unieke samenstelling van Flex-Foam is het ook toepasbaar bij lage temperaturen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Applicatie en Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.*



PUR-Schuimen

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

12003945	8711595179379	Blik 750 ml	12 stuks	Geel
----------	---------------	-------------	----------	------



**Certificering**

EN 1366-4  
DIN 4102-1 (B1)  
EN 13501-1 (B<sub>s1,d0</sub>)  
EN 13501-1 B, sl, d0



APPROVED PRODUCT  
CF5602

## Zwaluw FP PU Foam

Brandwerend polyurethaanschuim (adapter- & pistoolschuim)

- Gecertificeerd voor houten kozijn-/vensteraansluiting
- Gecombineerd met FP Silicone Sealant geschikt voor voegen tot 40mm
- Tot 2 uur brandwerend, oplopend tot 4 uur in combinatie met andere FP producten
- B1 formulering (reactie bij brand)
- Makkelijk aan te brengen met adapter of pistool
- Makkelijke en snelle verwerking
- Kleefvrij na 8 tot 12 minuten

### Toepassing

Brandwerend afdichten en opvullen van aansluitvoegen en naden op plaatsen waar eisen worden gesteld aan brandwerendheid van bepaalde ruimten of constructies. Brandwerendheid getest conform EN 1366-4 tot 60 minuten in een voeg van 20mm breed. Gecombineerd met FP Silicone Sealant tot 180 minuten brandwerend in een voeg van 40mm breed. Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw toepassing door de classificatie- en testrapporten te raadplegen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
12002325	8711595168786	Blik 750 ml	12 stuks	Roze	Pistoolschuim
12002326	8711595168809	Blik 750 ml	12 stuks	Roze	Handschuim





## Zwaluw High Tack Natural Stone

Hybride lijm met extreem hoge aanvangshechting,  
zonder vlekvorming





## Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons

Professioneel pistoolschuim, verwerkbaar in alle seizoenen

- Extreem hoge isolatiewaarde
- Hoge opbrengst
- Kortere uithardingstijd
- Bruikbaar in alle seizoenen

### Toepassing

Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons is ontwikkeld voor voegen tussen scheidingswanden, plafonds en vloeren. Aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyrenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12000026	8711595124010	Blik 870 ml	12 stuks	Geel

# Zwaluw PU-Gunfoam (RECYPUR)

## Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

### Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



PUR-Schuimen

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
10581100	8711595039833	Blik 700 ml	12 stuks	Lichtgroen	
10884300	8711595038430	Blik 700 ml	12 stuks	Lichtgroen	RECYPUR





## Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion

Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

### Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreneschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10572000	8711595023160	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen



## Zwaluw PTFE Spray

Smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen





Aanbevolen:  
Zwaluw Dual PU-Applicator

## Zwaluw PU Stone Adhesive

Hoogwaardige steenlijm, klaar voor gebruik

- Sterkere hechting, treksterkte na één dag > 7 N/mm<sup>2</sup>
- Toepasbaar op diverse ondergronden en steensoorten
- Simpele, moderne en arbeidsvriendelijke toepassing
- Lager lijmverbruik
- Door het speciale ventiel zowel te gebruiken als handschuim en met een PU-schuim pistool als doseerschuur

### Toepassing

Zwaluw PU Stone Adhesive is een hoogwaardige polyurethaanlijm, klaar voor gebruik, speciaal ontwikkeld voor verlijming van niet-dragende muren van gips-, beton-, cellenbeton- en kalksteenblokken. Ook geschikt voor het verlijmen van hout.

Zwaluw PU Stone Adhesive kan uitstekend verwerkt worden met Zwaluw Dual PU-Applicator waarmee twee rillen schuim in één keer aangebracht kunnen worden. (Zie ook pagina 129)

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12000660	8711595136785	Blik 750 ml	12 stuks	Beige



# Zwaluw PU Thermo-Adhesive

## Lijmschuim voor buitengevelisolatie

- Lager gewicht dan de traditionele lijm mortel
- Goedkoper en tijdsbesparend
- Makkelijk in gebruik
- Door het speciale ventiel zowel te gebruiken als handschuim en met een PU-schuim pistool als doseerschuur

### Toepassing

Zwaluw PU Thermo-Adhesive is speciaal ontworpen voor zeer efficiënte verlijming en montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/PIR) en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk, en ook voor het vullen van voegen tussen de isolatiepanelen. Binnen en buiten toepasbaar.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12000900	8711595152082	Blik 750 ml	12 stuks	Beige





## Zwaluw PU-Foam

### Polyurethaanschuim in handbus

- Fijne celstructuur met hoge isolatiewaarde
- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdeelen
- Isoleren
- Monteren

### Toepassing

Zwaluw PU-Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw PU-Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
11806200	871159511751	Blik 300 ml	12 stuks	Lichtgroen	Met plastic handschoenen
10569100	8711595004053	Blik 500 ml	12 stuks	Lichtgroen	
11806300	871159511768	Blik 500 ml	12 stuks	Lichtgroen	Met plastic handschoenen
10570700	8711595004060	Blik 600 ml	12 stuks	Lichtgroen	
10572400	8711595004077	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen	
11806500	871159511782	Blik 750 ml	12 stuks	Lichtgroen	Met plastic handschoenen



# Zwaluw All Positions Foam

Polyurethaanschuim in handbus voor gebruik in alle richtingen

- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdelen
- Verwerking in alle richtingen
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren

## Toepassing

Zwaluw All Positions Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw All Positions Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC. In tegenstelling tot andere schuimen kan Zwaluw All Positions Foam in alle richtingen worden verwerkt. Ideaal bij verwerking bijvoorbeeld langs plafonds en in kruipruimten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

11150100	8711595067737	Blik 500 ml	12 stuks	Wit
----------	---------------	-------------	----------	-----



## Zwaluw Purfoam-2C B2

2-componenten montage- en isolatieschuim voor het vullen en isoleren van grotere ruimtes

- Voor het vullen van holtes waar onvoldoende vocht beschikbaar is
- Snelle en volledige uitharding, geen na-expansie
- Uitstekend warmtebestendig en geluiddempend vermogen

### Toepassing

Zwaluw Purfoam-2C B2 is ontwikkeld voor o.a. het verlijmen van kozijnen/vensters en polystyreenprofielen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10578600	8711595004046	Blik 400 ml	12 stuks	Lichtblauw



# Zwaluw PU-Startersbox

Complete set voor het professioneel verwerken van PUR-schuim

- 9x Zwaluw PU-GunFoam Low Expansion
- 1x Zwaluw Universal PU-Cleaner
- 1x PUR-Pistool
- Handleiding

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Inhoud	Aantal/doos	Kleur
12001765	8711595076708	9x PU-Gunfoam Low Expansion 1x pistool PU-Gun Economy 1x Universal PU-Cleaner	1 stuk	Lichtgroen





## Zwaluw Universal PU-Cleaner

Krachtige reiniger voor PUR-schuim

- Geschikt voor het inwendig reinigen van PUR-pistolen
- Verwijdert niet uitgehard PUR-schuim, PU-lijmen, PU-kitten en PU-lakken


### Toepassing

LET OP: Gevoelige materialen kunnen worden aangetast. Test vooraf op een onzichtbare plaats.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10564700	8711595025348	Blik 500 ml	12 stuks	Transparant

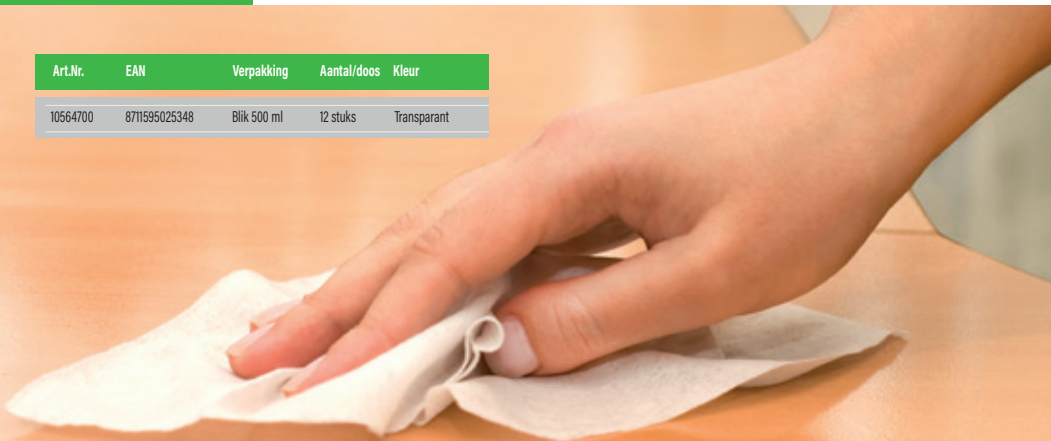




## Zwaluw Acryl Ducting Seal

Hoogwaardige afdichtingskit voor toepassing in  
luchtkanalen



## Zwaluw PU Stone Adhesive

Hoogwaardige steenlijm, klaar voor gebruik



*Wij bieden een brede range met bekende en betrouwbare Technische Sprays aan, die onderverdeeld zijn in 4 categorieën:*

## **Zwaluw Technische Sprays**

Wij bieden een brede range met bekende en betrouwbare Technische Sprays aan, die onderverdeeld zijn in 4 categorieën:

- Care
- Cleaning
- Coating
- Maintenance

Voor meer informatie zie onze Zwaluw Technische Sprays catalogus.





## CS 773

# Zwaluw Cockpit Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van het interieur van voertuigen

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermt tegen vervuiling en vocht
- Anti-statisch
- Verspreidt aangename geur
- Stofwerend

### Toepassing


Brengt dashboards, rubberen, plastic, houten, leren en kunststof onderdelen in het interieur van de auto in een goede conditie, laat het weer glimmen en reinigt het (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Maakt onderdelen die behandeld zijn weer als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling.

Voor gebruik intensief schudden. Dun inspuiten en direct met een zachte doek zonder kracht uitwrijven. LET OP: Stuur, pedalen, stoelen en leuningn niet inspuiten!

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009745	8711595189804	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

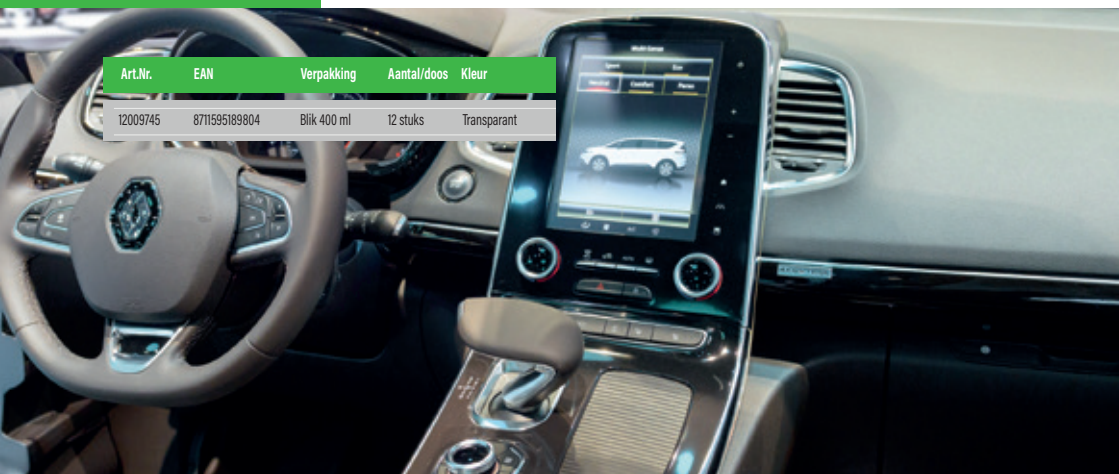



# Zwaluw Contact Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van elektrische installaties in motorvoertuigen

- Voorkomt kruipstromen en spanningsverlies
- Beschermt tegen water
- Zorgt voor een probleemloze doorgang van elektriciteit
- Voor behoud en onderhoud in elektrische installaties in motorvoertuigen
- Houdt contacten, zekeringen en stroomverdelers vrij van oxidatie en sulfide-aanslag

## Toepassing

Spuitbus intensief schudden. Royaal inspuiten en kort laten inwerken. Overtollige vloeistof met een doek verwijderen. Bij sterke vervuiling de behandeling herhalen. Bij startproblemen van motorvoertuigen het ontstekingsmechanisme en de stroomverdeler inspuiten.

## Houdbaarheid

24 maanden



CS 280

Technische Sprays - Care

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009734	8711595189583	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





# DS 142

## Zwaluw Ruitontdooier Spray

Ijsvrij maken van bevroren ramen en sloten van auto's

- Binnen en buiten te gebruiken
- Werkt tot -30°C
- Heeft een hoge reinigingswerking
- Maakt bevroren autoruiten en sloten van auto's snel ijsvrij
- Voorkomt het opnieuw bevriezen op korte termijn
- Garandeert de hele winter uitstekend zicht
- Werkt direct en laat geen strepen na


### Toepassing

Bevroren ramen, sloten en andere oppervlakken, vanaf ca. 25 cm kort inspuiten en laten inwerken. Na de behandeling de oppervlakken droogwrijven.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009737	8711595189644	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

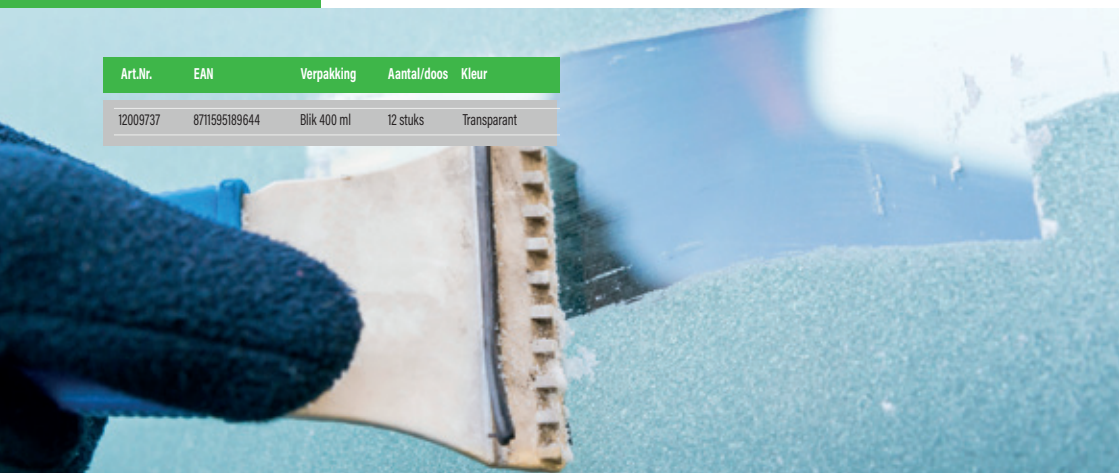

# Zwaluw Siliconen Spray

Vetvrij, glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel voor kunststoffen, hout, rubber en metaal

- Zorgt voor een schone, niet uithardende glijlaag
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Beschermt tegen oxidatie en corrosie
- Waterafstotend

## Toepassing

Verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen. Houdt rubberen onderdelen in goede staat, verweren niet, bevroren niet en blijven niet vastplakken. Kunststofdelen behouden een mooie glans en worden niet broos. Voorkomt dat de ophoping van lijmresten op de persen en gidsen. Spuitbus intensief schudden en vanaf 20-30 cm de te behandelen, vooraf gereinigde delen inspuiten en met een zachte doek uitwrijven.

## Houdbaarheid

24 maanden



SL 527

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009724	8711595189385	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# SL 289

## Zwaluw Sloten Spray

Onderhouden, smeren en beschermen van alle type sloten en scharnieren

- Beschermt tegen corrosie, smering, reiniging en vocht
- Watervast en waterafstotend
- Zeer hoog kruipvermogen
- Werkt snel en duurzaam


### Toepassing

Voor gebruik goed schudden. Met korte intervallen verstuiven op de te behandelen onderdelen.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009742	8711595189743	Blik 150 ml	12 stuks	Transparant

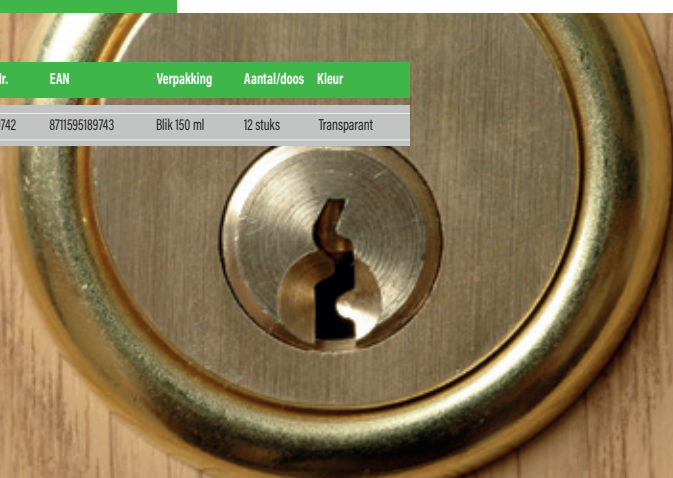

# Zwaluw Air Spray

Reinigen en stofvrij maken van alle onbereikbare plekken

- Reinigen en het stofvrij maken van naden, kieren, voegen en spleten tussen toetsenborden, elektronische onderdelen, instrumenten, onderdelen van machines, uurwerken, cameras en glasranden, enz.

## Toepassing

Zwaluw Air Spray bevat een onbrandbaar drijfmiddel, voor het reinigen onder druk. Het kan zelfs toegepast worden op brandgevaarlijke plekken!

SPUITBUS RECHTOP HOUDEN!!! Niet meer dan 30° overhellen. Spuitkop op de te reinigen onderdelen richten en met korte tussenpauzes krachtig spuiten totdat al het vuil en stof verdwenen is.

## Houdbaarheid

24 maanden



AI 123

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009732	8711595189545	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





CP 407

## Zwaluw Cleaner & Activator

Ontvetter, reiniger en activator ineen

- Zorgt voor een betere hechting van kittens op niet-poreuze ondergronden
- Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakte verontreinigingen, kleefstofresten en rubber restanten
- Beperkt geschikt voor acrylaatoppervlakken en materialen die oplosmiddelgevoelig zijn (vooraf testen)

### Toepassing

Zwaluw Cleaner & Activator aanbrengen op het materiaal. Met een schone doek in een dezelfde richting droogwrijven. Na volledige droging lijm en/of kit aanbrengen.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12006236	8711595185585	Blik 500 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Kunststof Reiniger

Onderhouden en reinigen gelakte houten- en kunststofonderdelen van o.a. auto's, machines, meubels en kozijnen/vensters

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermt tegen vervuiling
- Stofwerend, waterafstotend, kleurverdiepend en shampoo-bestendig
- Beschermt tegen weersinvloeden, zon en strooizout
- Verspreidt een aangename geur

## Toepassing

Reinigt, polijst en conserveert dashboards, rubber, plastic, hout, leer en kunststof onderdelen in het interieur van de auto (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Onderhoudt kunststofonderdelen van o.a. machines, meubels en kozijnen/vensters. Maakt onderdelen die zijn behandeld worden als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling

Spuitbus intensief schudden en delen gelijkmatig inspuiten. Kort laten inwerken en met een doek het losgeweekte vuil verwijderen. Laten drogen en met een droge doek oppoetsen.

## Houdbaarheid

24 maanden



PC 780

Technische Sprays - Cleaning

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009744	8711595189781	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





## BC 530

# Zwaluw Remreiniger

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde onderdelen

- Reinigt snel, grondig en materiaalbesparend
- Laat absoluut geen sporen na
- Verwijdert zelfs verharde smeerstoffen
- Niet corrosief en tast rubber- en kunststofdelen niet aan

### Toepassing

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde machine-onderdelen, schijfremmen en remdelen, zoals remblokken, remschoenen en koppelingsplaten. De ideale reiniger voor de gehele industrie en bij reparatie- en montagewerkzaamheden.

Vervuilde delen vanaf ca. 20 cm inspuiten tot vuil en vet afgespoeld zijn. Laten drogen of met een droge doek afvegen. Bij zeer sterke vervuiling, meerdere keren behandelen.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009726	8711595189422	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Schuimreiniger

Universeel te gebruiken actief reinigingsmiddel voor auto, huishouding, sport en hobby

- Verwijdert hardnekkige vervuilingen, zoals vet-, olie- en teervlekken
- Reinigt zonder problemen alle glas-, chroom- en kunststofdelen
- Verwijdert grondig insecten- en smeervlekken
- Haalt voorzichtig vlekken uit tapijten, bekledingen en soortgelijke materialen
- Geeft doffe en verweerde kunststoffen glans
- Reinigt en onderhoudt sportmaterialen, zoals surfplanken, fietsen enz.

## Toepassing

Spuitbus intensief schudden en vanaf ca. 25 cm opspuiten. Kort laten inwerken en met een vochtige spons of zeem nareinigen. Bij sterke verontreiniging nogmaals behandelen. Product eerst op een niet zichtbare plaats testen.


## Houdbaarheid

24 maanden



FC 508

Technische Sprays - Cleaning

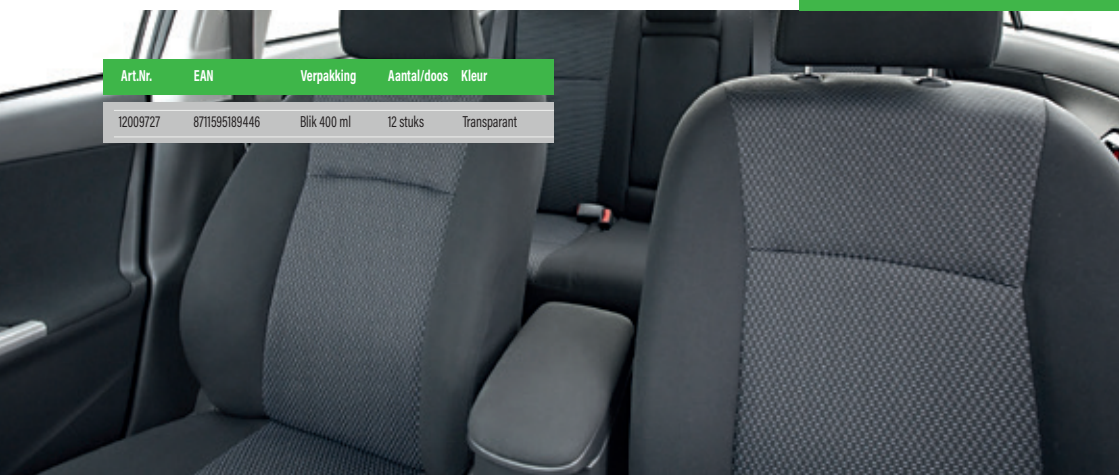

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009727	8711595189446	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



## UC 541

# Zwaluw Universele Reiniger

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden

- Verwijdert oliën, vetten, harsen, lijmen en zelfs het slijpsel van koppeling en remmen
- Reinigt motoronderdelen, veren, elektrische installaties, starters, rollagers en geleidingen
- Verwijdert hardnekkige vlekken uit kussens en textiel

### Toepassing

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden. Reinigt tot diep in de poriën. Ontvet en ontharst. Zorgt voor blinkende oppervlakken.

Verontreinigde onderdelen goed inspuiten en de werkzame stof laten inwerken. Kunststof, rubber en geverfde oppervlakken eerst op een onzichtbare plaats op verdraagzaamheid testen. Bevat > 30% alifatische koolwaterstoffen.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009739	8711595189682	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Lakspray Zwart Mat

Sterke slijtvaste lak die metaaloppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden, beschermt

- Hoogwaardige, sneldrogende lak op basis van acrylharsen
- Universeel en eenvoudig in gebruik
- Hecht op metaal, hout, beton, polyester, gelakte en gegrondverfde ondergrond
- Beschermt tegen roest en steenslag
- Bestand tegen alle weersinvloeden

## Toepassing

Sterke slijtvaste speciaal lak die metaaloppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden, beschermt. Kan door zijn speciale lakeffecten ook ingezet worden als sportieve tuning of decoratie van auto's en ter verfraaiing van verweerde oppervlakken.

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Ondergrond ruw en vrij van roest en stof maken. Spuitbus, vanaf het moment dat de mengkogels te horen zijn, ongeveer twee minuten intensief schudden. Daarna vanaf ca. 25 - 30 cm kruiselings in gelijke laagdikten aanbrengen. Stofdroog: na 15 min. Tastdroog: na 30 min. Uitgehard: na 24 uur.

## Houdbaarheid

24 maanden



**MB 519**

Technische Sprays - Coating

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009747	8711595189828	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# MF 272

## Zwaluw Markeer verf Geel

Universele hoogwaardige verf voor markering op alle werven (bouw, wegen, etc.,...)

- Zeer snel drogend en een hoog dekkend vermogen
- Geschikt voor hout, metaal, beton, asfalt, steen, aarde etc.
- Waterbestendig en kleurvast
- Bestand tegen chemicaliën en alle weersinvloeden
- Speciaal ventiel maakt het mogelijk op de kop te spuiten

### Toepassing

Voor gebruik de spuitbus ca. 2 min. goed schudden. Daarna vanaf ca. 20 cm aanbrengen. Na het aanbrengen de markeer verf ongeveer 30 min niet belasten. De optimale verwerkingstemperatuur is 0°C / +40°C.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009213	MOTIP	Blik 500 ml	12 stuks	Geel



# Zwaluw Roestbeschermer

Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie

- Gladde, poriënvrije en slijtvaste beschermlaag
- Corrosie- en temperatuurbestendig (kortstondig 140°C)
- Bestand tegen water, zoutwater, benzine en de meeste agressieve chemicaliën
- Lood-, gif- en zuurvrij
- Breed inzetbaar

## Toepassing

Biedt metalen een duurzame bescherming tegen corrosie en dient als universele primer voor lakken. Kan gebruikt worden op een geroeste ondergrond (bespaart tijd).

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Droog, vet-, olie- en stofvrij maken. Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf 25 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 15 min. (20°C) Tastdroog: na 25 min. Uitgehard: na 24 uur. Overschilderbaar na volledige uitharding (vooraf testen wordt aangeraden).


## Houdbaarheid

24 maanden



RP 237

Technische Sprays - Coating

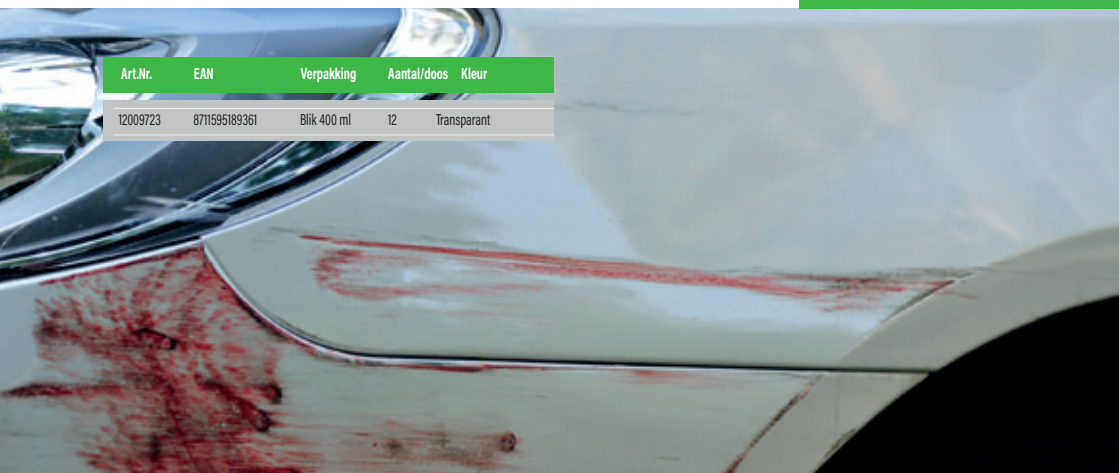

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

12009723	8711595189361	Blik 400 ml	12	Transparant
----------	---------------	-------------	----	-------------



**ZS 728**

## Zwaluw Zink Spray

Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

- Zinkspray bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en zink-verbindingen
- Uitstekende hechting op bijna alle metalen
- Sneldrogende, gladde en poriënvrije beschermlaag
- Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)
- Overschilderbaar

### Toepassing

Voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen. Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan de carrosserie.

Optimale verwerkingstemperatuur 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evtl. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf ca. 20 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 5-7 min. Tastdroog: na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009728	8711595189460	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Zink-Alu Spray

Koudverzinken, bijwerken en repareren van zink en snij- en laswerkzaamheden

- Sneldrogende bescherm laag
- Zeer sterk hechtvermogen
- Overschilderbaar
- Hittebestendig tot ca. 200°C

## Toepassing

Voor het koudverzinken, bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink en snij- en laswerkstukken in de staalbouw en hobby gerelateerd. Geeft het materiaal een duurzame bescherming tegen corrosie en laat het materiaal door zijn kleurechtheid er net zo uitzien als vers verzinkte metalen.

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evt. blank slijpen). Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf ca. 25 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 5 - 8 min. Tastdroog: na 15 - 20 min. Uitgehard: na 24 uur.

## Houdbaarheid


24 maanden



**ZA 574**

Technische Sprays - Coating

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009729	8711595189484	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

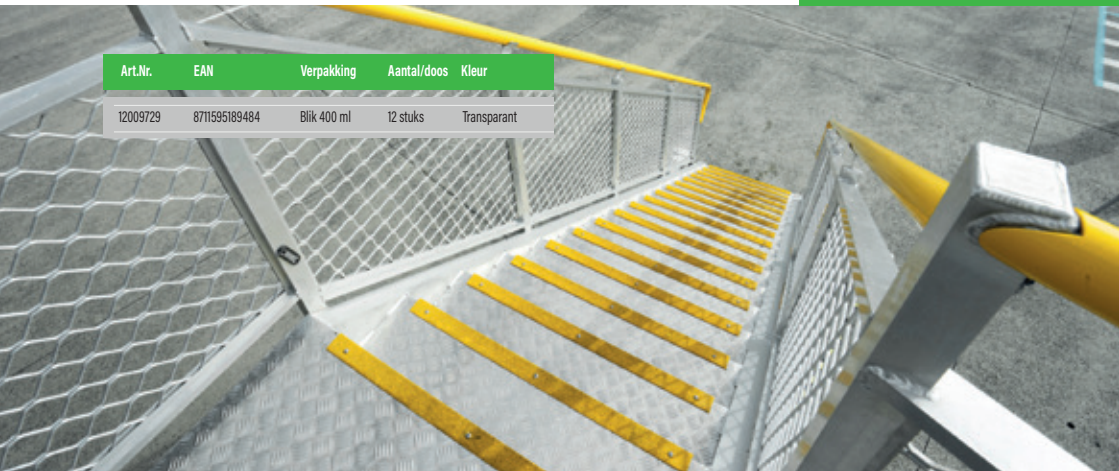





# SP 225

## Zwaluw Spack Spray

Reparatiemiddel voor oneffenheden of beschadigingen in sier- en pleisterwerk

- Na 3-4 uur droog en overschilderbaar
- Oplosmiddelvrij, bevat geen zware metalen
- Structuur te bepalen door variatie in afstand

### Toepassing

Spack Spray is in te zetten om beschadigingen in onder andere stuc- en gipsondergronden te repareren. Hiermee bereikt men een structuur die lijkt op schuurwerk of spuitpleister. Na uitharding is Spack Spray prima met watergedragen verven te overschilderen.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
1201970	8711595203463	Blik 400 ml	12 stuks	RAL 9010 (Zuiverwit)



# Zwaluw Isoleer Spray

Sneldrogende, isolerende acrylprimer voor met aanslag besmette wand- of verflagen

- Droogt zeer snel
- Voorkomt uitbreiding van vocht- of schimmelplekken op gips, behang en metselwerk
- Behandelde oppervlakken kunnen worden overschilderd

## Toepassing

Isoleer Spray wordt direct verwerkt vanuit de spuitbus. Vóór gebruik gedurende 2 minuten krachtig schudden. De mengkogel is of wordt hierbij hoorbaar!

Isoleer Spray is te verwerken door kruislings te spuiten met een afstand van ca. 20 – 30 cm tot het oppervlak. Voor een nog beter beschermend effect, kan Isoleer Spray meerdere keren worden aangebracht met korte tussenliggende beluchting.

## Houdbaarheid


24 maanden



IS 653

Technische Sprays - Coating

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12011971	8711595203449	Blik 400 ml	12 stuks	Wit Mat

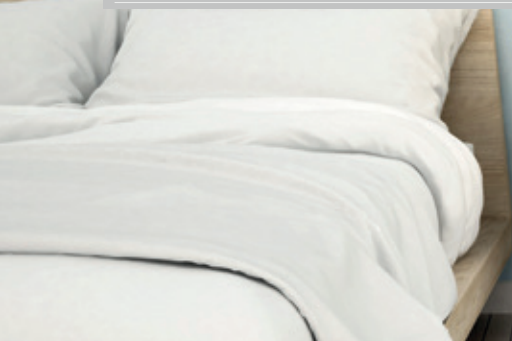



# ML 348

## Zwaluw 6-in-1 Multi Olie

De ultieme oplossing voor vele problemen bij service, reparatie, onderhoud en productie

- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO<sub>2</sub>)

### Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009741	8711595189729	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

# Zwaluw Multi-Spray

Ultieme oplossing voor vele problemen

- Met multifunctionele spraycap: verspuiten of vernevelen
- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO<sub>2</sub>)

## Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.


## Houdbaarheid

24 maanden



ML 321

Technische Sprays - Coating

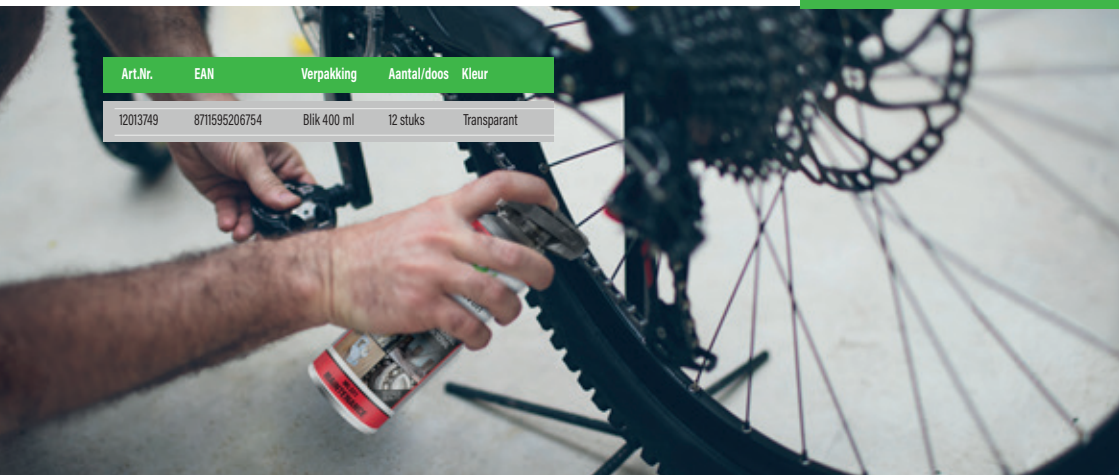

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12013749	8711595206754	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant





## Zwaluw Roestbeschermer

Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie



# Zwaluw V-Snaren Spray

Technische spray te gebruiken op alle aandrijfriemen en V-snaren

- Hogere prestatie en betere trekkracht
- Direct werkzaam
- Uitstekende hechting
- Verhoogt de levensduur door diep in de poriën te dringen
- Bestand tegen zoutwater
- Trekt vuil en stof niet aan
- Bevat geen teer en hars

## Toepassing

Te gebruiken op alle aandrijfriemen en V-snaren (vlakke, platte, ronde, enz.) gemaakt van weefsel, PVC, leer en rubber. Bijzonder geschikt voor machines en aggregaten, die in de open lucht of in een vochtige omgeving staan en onder extreme belastingen hun werk moeten doen.

Spuitbus intensief schudden. Vanaf 25 - 30 cm op de stilstaande of draaiende aandrijfriemen en V-snaren spuiten. Indien nodig herhalen.

## Houdbaarheid

24 maanden



**VB 377**

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009733	8711595189569	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# PG 118

## Zwaluw Afbijt Spray

Snel en probleemloos verwijderen van alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten

- Verwijdert vastgebrande en uitgeharde dichtingsmaterialen en pakkings van cilinders, motoren en uitlaatpijpen
- Verwijdert zelfs de hardnekkigste kleefstof- en lijmresten (b.v. cyan-acrylaatlijm)
- Verwijdert probleemloos verf-, lak-, vet-, olie-, hars-, teer-, smeer- en glijmiddelresten

### Toepassing

Verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 25 cm inspuiten. Kort laten inwerken en de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Het gebruik op 'gevoelige' kunststofmaterialen zoals PVC, synthetische materialen en linoleum is niet aan te raden. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met kunststoffen te testen.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009748	8711595189842	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

# Zwaluw Boor- & Snij Olie

Olie voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden

- Versnelt het arbeidsproces
- Vermindert productie-uitval
- Verlengt de levensduur van werktuigen
- Zeer goede hechting
- Biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen hoge temperaturen

## Toepassing

Zwaluw Boor- & Snij Olie geschikt voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden. Voor alle verspanende bewerkingen zoals draadtappen, vijlen, zagen, boren, draaien, schaven, ponsen en frezen. Toepasbaar op alle soorten staal, gietstaal, roestvaststaal, koper, messing, aluminium en soortgelijke legeringen.

Spuitbus intensief schudden en de Zwaluw Boor- & Snij Olie op het gereedschap spuiten. Koper en koperlegeringen na bewerking afspoelen (evt. corrosie door actieve zwavel).

## Houdbaarheid


24 maanden



CO 507

Technische Sprays - Maintenance

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009740	8711595189705	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

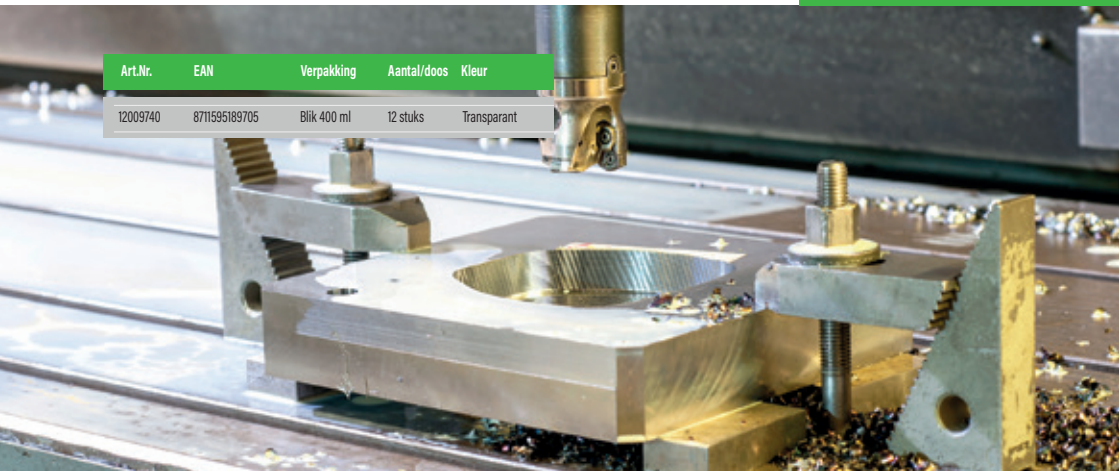



## CS 380

# Zwaluw Ketting Spray

Transparant smeermiddel voor kettingen, tandwielen en rol- en kogellagers

- Bestand tegen temperaturen van - 30°C tot + 150°C
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Verdringt vocht en conserveert
- Druipt en versmeert niet
- Transparant
- Zeer goede hechting
- Zorgt ervoor dat de onderdelen stil en soepel lopen
- Werkt geluiddempend, waterafstotend
- Zuinig in verbruik

### Toepassing

Zwaluw Ketting Spray zorgt voor een duurzame binnen- en buitensmering van o.a. lagers, tandwielen, rol- en kogellagers, O-ringen, gewrichten en koppelingen, alle soorten ketting en staaldraad.

Oude vetresten verwijderen met bijvoorbeeld remmenreiniger. Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 20 cm voldoende inspuiten. Kettingen kunnen na 5-10 min. weer in gebruik genomen worden.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009743	8711595189767	Blik 400 ml	12	Transparant

# Zwaluw Kruipolie

Uitstekend smeermiddel met roestoplosser

- Maakt verroeste schroeven, moeren en bouten snel weer los
- Beschermt langdurig tegen corrosie
- Vet glijvlakken en bewegende delen in
- Stopt piepen en knarsen
- Onderhoudt en reinigt remstangen, staalkabels en alle soorten kettingen
- Bevat MoS<sub>2</sub> voor belasting onder extreme temperaturen en drukbelastingen

## Toepassing

Uitstekend smeermiddel met roestoplosser. Kruipolie heeft altijd een snel en goed antwoord op de vele problemen die men tegenkomt bij werkzaamheden op het gebied van onderhoud, reparatie en productie.

Intensief schudden en de te behandelen delen dik inspuiten, even wachten en vastgeroeste delen losmaken.

## Houdbaarheid

24 maanden



PO 496

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009725	8711595189408	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant







# AS 450

## Zwaluw Lasspray

Reinigen en schoonhouden laskop en bescherming van het te lassen werkstuk

- Geeft een volledige bescherming bij het lassen
- Verhoogt de levensduur van de laskop
- Maakt het wisselen en reinigen van de laskop makkelijker
- Effectief en economisch in gebruik
- Siliconenvrij

### Toepassing

Voor het reinigen en het schoonhouden van de branderkop alsook ter bescherming van het te lassen werkstuk tegen vonken en spetters zonder daarbij de lasnaad te beïnvloeden. Een verdere behandeling van het object zoals bruineren, galvaniseren, eloxeren enz. is zonder een speciale reiniging mogelijk. Geadviseerd wordt om bij lakken het oppervlak vooraf te reinigen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen grondig reinigen en vanaf ca. 20-25 cm gelijkmatig inspuiten. Ter bescherming van het werkstuk oppervlak 10 cm links en rechts van de te lassen naad spuiten.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009730	8711595189507	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

# Zwaluw Lekvinder

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken

- Niet brandbaar
- Anti-corrosief
- Niet giftig
- Onschadelijk voor huid en milieu
- Getest naar DVGW
- Bespaart energie en kosten

## Toepassing

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken in onder binnendruk staande schroefverbindingen, flensverbindingen, pijpleidingen en lasnaden. Gaat met de gassen kooldioxide (CO<sub>2</sub>), propaan, butaan, acetyleen, perslucht, stad- en aardgas, stikstof, nitrogeen (N<sub>2</sub>O) en fluorkoolwaterstoffen geen gevaarlijke verbindingen aan.


Spuitbus intensief schudden. Verdachte plekken vrijmaken en inspuiten. Ondichte plekken zijn te herkennen aan de vorming van een grote hoeveelheid schuim. Mag niet gebruikt worden voor het testen van zuurstofleidingen.

## Houdbaarheid

24 maanden



LD 317

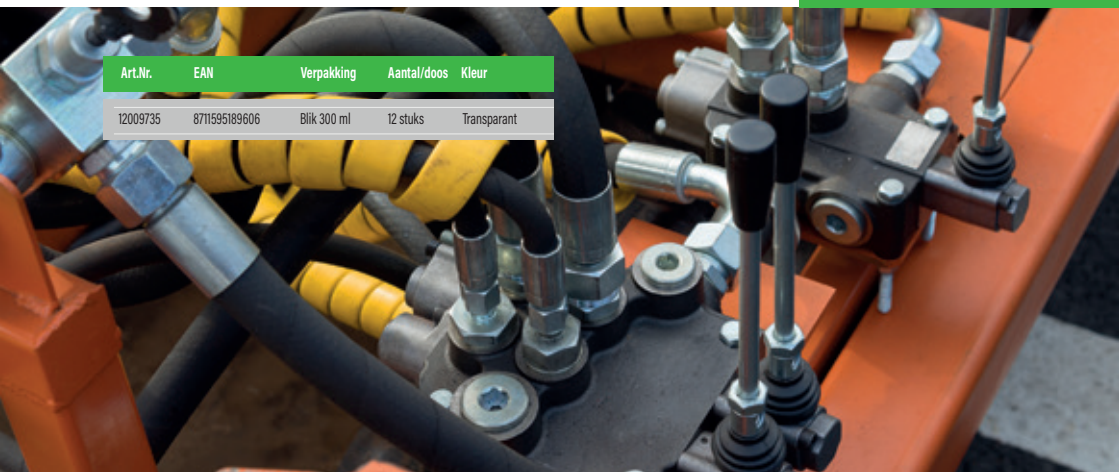

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009735	8711595189606	Blik 300 ml	12 stuks	Transparant



AS 470

## Zwaluw Lijm Spray

Voor alle kleine plak- en kleefproblemen

- Schoon, snel en eenvoudig in het gebruik
- Kleeft meteen
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
- Instelbare spuitkop

### Toepassing

Voor alle kleine plak- en kleefproblemen op het gebied van motorvoertuigen, modelbouw, doe-het-zelf, decoratie, hobby en huishouding. Geschikt voor papier, karton, hout, fineer, kurk, leer, textiel, zacht en hard schuim (bijv. styropor), rubber, schuimrubber en kunststoffolies (behalve PVC en PE).

Spuitbus intensief schudden. De te behandelen oppervlakken moeten vetvrij, droog, schoon en vrij van lijmresten zijn. Spuitafstand ca. 20-25 cm. Niet-poreuze materialen: beide zijden inspuiten en na ca. 15 minuten (20°C) stevig op elkaar drukken. Poreuze materialen: één kant inspuiten en meteen stevig samendrukken. Na gebruik bus omdraaien en ventiel leegspuiten.

### Houdbaarheid

24 maanden

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009736	8711595189620	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant

# Zwaluw PTFE Spray

Smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen

- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C
- Vetvrij, niet klevend, vuil-, stof- en waterafstotend
- Garandeert een langdurige zelfsmering
- Voorkomt vroegtijdige slijtage en aankoeken
- Maakt een eind aan wrijving, vasthaken, piepen en knarsen
- Zeer goede penetratie- en kruipeigenschappen

## Toepassing

Kleurloos smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen. Zwaluw PTFE Spray is zeer universeel te gebruiken: in de elektrotechniek, elektromechanica, kunststofverwerking, papierindustrie, textielindustrie, enz.

Spuitbus ca. 1 minuut intensief schudden. Te behandelende delen inspuiten en testen of de gewenste smerwerking aanwezig is. Indien nodig de behandeling herhalen.

## Houdbaarheid

24 maanden



PS 602

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009731	8711595189521	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



# WG 171

## Zwaluw Witvet Spray

Smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven

- Langdurig bestand tegen zoutwater
- Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +120°C
- Voorkomt roest
- Zeer goede hechting
- Geschikt als smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven
- Vermindert slijtage van o.a. lagers, assen, kettingen, tandwielen, scharnieren en sloten
- Bespaart onderhouds- en smeerstofkosten
- Te gebruiken als accupoolvet, scheidings- en conserveermiddel

### Toepassing

Duurzame vetsmering van hoogbelaste lagers, spillen en geleidingen van machines.

Te behandelen delen grondig reinigen. Spuitbus (ca. 2 min.) intensief schudden en vanaf ca. 20 cm dun en gelijkmatig opspuiten. Na gebruik spuitbus omgekeerd leegspuiten tot er alleen nog maar drijfgas vrijkomt.

### Houdbaarheid

24 maanden



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009738	8711595189668	Blik 400 ml	12 stuks	Transparant



*Deze categorie varieert van ondersteunende en aanvullende producten tot technologieën.*

## Zwaluw Diversen

### **Kit- en lijmpistolen**

Een compleet aanbod aan kit- en lijmpistolen voor de Zwaluw kitten en lijmen.

### **Overige Zwaluw Producten**

Producten en artikelen die in deze catalogus niet onder de technologieën acrylaten, siliconen, hybriden, polyurethaan, polyurethaanschuim en lijmen vallen, zijn onderverdeeld in de groep "Overigen".

### **PU-pistolen**

Een compleet aanbod aan polyurethaanpistolen voor de verwerking van de polyurethaanschuimen.

### **Reinigers & Primers**

Een portfolio aan complementerende producten om oppervlakken te reinigen en te voorzien van een hechtverbeteraar of om het poreuze hechtvlak "af te sluiten".

### **Tapes, Banden & Folie**

Een zeer breed assortiment aan tapes variërend van schilderstape tot high-end tapes en folies voor luchtdicht bouwen en passief bouwen tot complementerende tapes voor montage van gevelpanelen en spiegels. In dit assortiment biedt Zwaluw ook non-woven banden voor luchtdichtbouwen en passiefbouwen, butyl en bitumen tapes, aluminium tapes en EPDM tapes.

### **Vulmiddelen & Pasta's**

Zwaluw biedt een complete range van vulmiddelen aan voor binnen- en buitentoepassing. Technologieën op basis van acrylaat, polyesters en epoxy, zowel 1-component als 2-componenten met ieder hun specifieke karaktereigenschappen en toepassingen.



## Electraflow Easipower 310C

Elektrisch kitpistool

- Inclusief snellader en Li-ion accu
- Continuu traploos aan te passen drukinstelling
- Ergonomisch gevormd, prettig werkbaar
- Easipower 310C voor kokers tot maximaal 310 ml

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210160	8711595137294	1 stuks



## Electraflow Easipower 600S

Elektrisch kitpistool

- Inclusief snellader en Li-ion accu
- Continuu traploos aan te passen drukinstelling
- Ergonomisch gevormd, prettig werkbaar
- Easipower 600S voor kokers en worsten tot maximaal 600 ml

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210161	8711595137300	1 stuks

## Handpistool HK14

Halfopen, stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Perfecte gewichtverdeling door uitgekiende middenhandgreep
- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Draaibare, afneembare huls

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200327	8711595009508	1 stuks

## Handpistool HK40

Halfopen, zeer stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Instelbare handgreep
- Draaibare huls

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200326	8711595009461	1 stuks






## Handpistool HK45

Halfopen zeer stabiel handmatig kitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Voorzien van automatische deblokkering in de handgreep
- Draaibare, afneembare huls

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200332	8711595013987	1 stuks

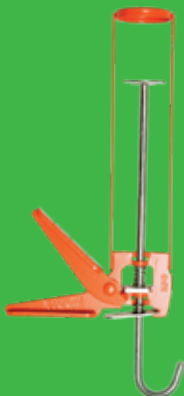

## Handpistool HKL 12 Metaal

Lichtgewicht handmatig kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Geen naloopt door handmatige stop in handgreep

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200287	8711595011846	1 stuks

# Handpistool HKS 12 Metaal

Handmatig kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Geen nalooop door automatische stop in handgreep



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200292	8711595008464	12 stuks

# Handpistool MK 5 Skelet

Handmatig kitpistool

- Voorzien van draaibare huls voor kokers tot 310 ml
- Aandrijving d.m.v. stang met instelbare deblokering

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200285	8711595008471	1 stuks

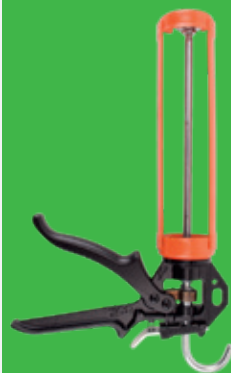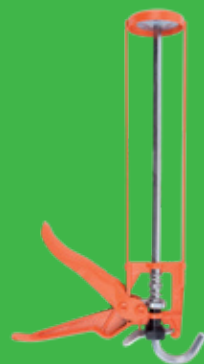





## Handpistool MK5 H310

Gesloten handmatig kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 310 ml
- Om te bouwen naar een pistool geschikt voor kokers
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare, afneembare huls
- Ontgrendeling aan de achterkant van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200278	8711595014014	1 stuks



## Handpistool MK5 H400

Gesloten handmatig kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 400 ml
- Om te bouwen naar een pistool geschikt voor kokers
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare, afneembare huls
- Ontgrendeling aan de achterkant van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200281	8711595015431	1 stuks

# Handpistool MK5 H600

Gesloten handmatig kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 600 ml
- Om te bouwen naar een pistool geschikt voor kokers
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare, afneembare huls
- Instelbare automatisch ontgrendeling aan de achterkant van het pistool

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200284	8711595014007	1 stuks

# Perslucht pistool MK5 P310

Gesloten pneumatisch kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 310 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat
- Automatische ontluchting

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210090	8711595129947	1 stuks





## Persluchtpistool MK5 P600

Gesloten pneumatisch kitpistool

- Geschikt voor worsten tot 600 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat
- Automatische ontluchting

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210092	8711595129961	1 stuks



## Persluchtpistool MK5 PK310

Gesloten pneumatisch kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat
- Automatische ontluchting

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210111	8711595136068	1 stuks

# Persluchtpistool T16 UX

Professioneel pneumatisch kitpistool

- Open model voor het snel verwisselen van kokers tot 310 ml
- Continu traploos aan te passen drukinstelling op de handgreep
- Automatische ontluchting
- Draaibare, afneembare huls



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200566	8711595009539	1 stuks

# Zwaluw Pistooslang

Kunststof slang voor het verlenging van loop PUR-pistool

- Kunststof slang waarmee de loop van het PUR-pistool wordt verlengd
- Voorkomt slijtage van de naald in de lans van het pistool



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200541	8711595048293	1 stuks



## Zwaluw PURslang + adapter

Kunststof slang om handschuim te kunnen doseren

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200770	8711595013451	1 stuks



## PRO 2000

Lichtgewicht gesloten handmatig kitpistool van slagvast kunststof

- Zeer stevige constructie
- Lichtgewicht
- Gesloten slagvast kunststof handpistool
- "Release" in de handgreep
- Voor kokers tot 310 ml

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200295	8711595009553	1 stuks



## Zwaluw SOLO 150 lijmkleem

Unieke lijmkleem met kunststof bekken


- Kan met één hand worden bediend
- Voor meerdere toepassingen te gebruiken
- Dankzij de draaibare kop onder diverse hoeken in te stellen
- Spanwijdte SOLO 150 = 15 cm

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200418	5021009991507	10 stuks

## Zwaluw Afstrijkspatel SIL Groot PALU

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200001	8711595014175	1 stuks

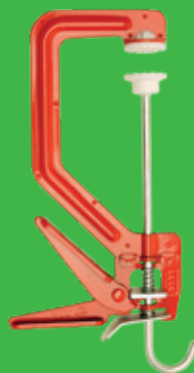



## Zwaluw Afstrijkspatel SIL Groot SILIFIX

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201140	4004199501207	1 stuks



## Zwaluw Afstrijkspatel SIL Klein

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200002	8711595014168	1 stuks

# Zwaluw Afstrijkspatel Sil Groot FENSTER

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
10200000	4004199501153	1 stuks

# Zwaluw Afwerkhoutjes

Afwerkhoutje voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

- Afmeting: van 5 tot 40 mm



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200978	8711595039857	9 stuks	1 set	hout Afmeting 8, 10 en 15 mm
203740	8711595112482	1 stuks	1 stuks	hout 40 mm breed speciaal voor Zwaluw Monustop®



## Zwaluw Beglazingsblokje

Steun-, stel- en spatieblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

### Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze Afdeling Customer Service.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200794	8711595040549	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	20 mm
200795	8711595040556	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	20 mm
200796	8711595040563	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	20 mm
200797	8711595040570	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	20 mm
200799	8711595038539	Zak 1000 st	1 zak	Wit	1 mm	100 mm	22 mm
200800	8711595038546	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	22 mm
200801	8711595040303	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	22 mm
200802	8711595040587	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	22 mm
200803	8711595040594	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	22 mm
200805	8711595050012	Zak 1000 st	1 zak	Wit	1 mm	100 mm	24 mm
200812	8711595038560	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	26 mm
200813	8711595038577	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	26 mm
200814	8711595038584	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	26 mm
200815	8711595038591	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	26 mm
200842	8711595040310	Zak 1000 st	1 zak	Bruin	8 mm	100 mm	22 mm
200844	8711595038607	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	5 mm	100 mm	26 mm
200845	8711595040532	Zak 1000 st	1 zak	Zwart	4 mm	26 mm	8 mm
203140	8711595040662	Zak 1000 st	1 zak	Blauw	2 mm	100 mm	24 mm
203141	8711595040730	Zak 1000 st	1 zak	Rood	3 mm	100 mm	24 mm
203142	8711595040808	Zak 1000 st	1 zak	Geel	4 mm	100 mm	24 mm
203143	8711595096652	Zak 1000 st	1 zak	Groen	5 mm	100 mm	24 mm

# Zwaluw Beglazingswigblokje

Wigvormige steunblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

## Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze Afdeling Customer Service.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200841	8711595040518	Zak 1000 st	1 zak	Zwart	5 tot 1 mm	100 mm	23 mm
200845	8711595040532	Zak 1000 st	1 zak	Zwart	8 tot 4 mm	100 mm	26 mm

# Zwaluw Butylband roller

Een roller om Zwaluw Butylband (Fleece) zonder luchtbelletjes aan te brengen

- Voorkomt luchtbruggen/-blazen
- Verzekert optimale hechting van de Zwaluw Butylband (Fleece)
- Zorgt voor goede aanhechting over bijv. kozijnankers

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept.*

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
211062	8711595039857	25 stuks	Zilverkleurig/hout







## Zwaluw Butylene-X

Duurzame 1-component plastische kit op basis van polybuteen

- Na aanbrengen vormt Butylene-X een overschilderbare oppervlaktehuid
- De kern hardt niet door
- Geschikt voor reparatie van oude butyleenvoegen

### Toepassing

Zwaluw Butylene-X is ontwikkeld voor het afdichten van voegen waarin weinig beweging is en die niet blootstaan aan mechanische spanning. Voor het afdichten van enkel glas binnen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10085801	8711595008211	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
10087201	8711595009140	Worst 550 ml	12 stuks	Grijs
10092401	8711595008204	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
10093901	8711595009133	Worst 550 ml	12 stuks	Wit
10095501	8711595009973	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Dual PU-Applicator

50% sneller aanbrengen van PU-Stone Adhesive en andere PU lijm

- Aanbrengen van twee rillen in een keer
- Bespaar 50% van de tijd voor het aanbrengen van de lijm
- Past op bijna elk PUR-pistool
- Breedte van de rillen kan worden aangepast door de applicator af te snijden

## Toepassing

Zwaluw Dual PU-Applicator wordt gebruikt waar twee evenwijdige rillen van PU (lijm) schuim gewenst zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met Zwaluw PU-Stone Adhesive.



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
210335	8711595162616	10 stuks



## Zwaluw Elast-O-Rub®

Een veelzijdige afdichtingskit voor noodreparaties

- Hecht perfect, zonder voorstrijken, op de meeste bouwmaterialen zelfs onder vochtige omstandigheden

### Toepassing

Zwaluw Elast-O-Rub® is ontwikkeld als afdichtingskit voor noodreparaties en scheuren tussen steen, beton en metaal. Daarnaast is het ook geschikt voor het dichten van lekken in goten.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
201151	8711595010450	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant

# Zwaluw Fix-O-Chem

2-componentenpasta voor chemische verankering, styreenvrij

- Snelle verwerking, uitharding en zeer sterk eindresultaat
- Massieve en holle ondergronden
- 2-componenten in 1 koker
- Gebruiksklaar
- Spanningsvrije montage
- Voor draadeinden M8 tot M24
- Toepasbaar tot +5°C

## Toepassing

Zwaluw Fix-O-Chem is ontwikkeld voor het verankeren van draadeinden en schroeven in massieve en holle ondergronden als beton, cellenbeton, metselwerk en holle stenen. Als synthetisch reparatiecement voor beton.

## Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.




Certificering  
ETA 11/0445

Diversen - Overige

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
11301100	8711595081115	Koker 280 ml	12 stuks	Grijs

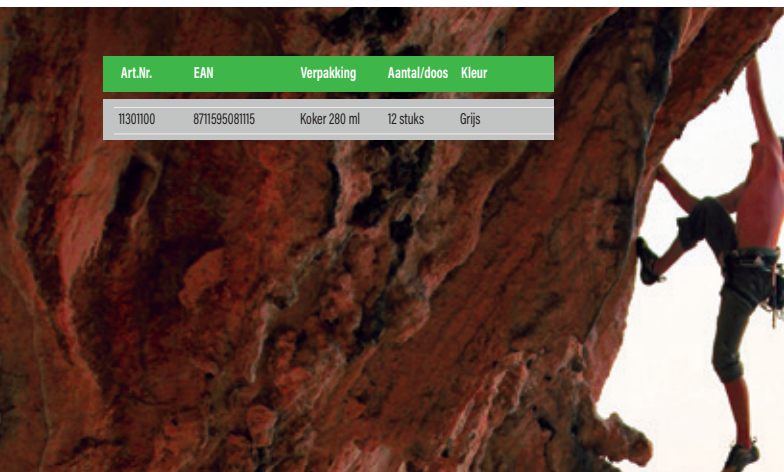



## Zwaluw FP Fire Board

### Brandwerende afdichtingsplaat

- Tot 2 uur brandwerendheid
- Vorm van FP Fire Board kan makkelijk aangepast worden aan de af te dichten doorvoer
- Beide zijden uitgerust met opschuimende en koelende coating
- Dicht doorvoering af voor vuur en rook
- Grondig getest systeem door de toonaangevende Europese testinstituten (o.a. Efectis)

### Toepassing

Zwaluw FireProtect® Fire Board wordt toegepast om alle openingen groter dan 5mm te dichten en kan toegepast worden in zowel massieve steenachtige wanden als in samengestelde (o.a. metal-stud) wanden.

Certificeringen  
EN 1366-3

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
210517	8711595168540		1 plaat	Wit	50 cm	60 cm
210518	8711595168571	Folie 2 platen	1 folie	Wit	60 cm	100 cm



# Zwaluw FP Pipe Collar

## Opschuimende brandmanchet

- Slechts 34mm hoog
- Geen ruimte nodig tussen buis en constructie
- Wordt geplaatst op compartiment wand/plafond/vloer
- Beschikbaar in de meest voorkomende maten 40 tot 250 mm
- Dicht doorvoering af voor vuur en rook
- Grondig getest systeem door de toonaangevende Europese testinstituten (Efectis/Peutz)

### Toepassing

De manchet wordt rond de buis geplaatst en verankerd. Bij een plafond- of vloerdoorvoer is één manchet aan de onderzijde voldoende. In geval van wanddoorvoer is een manchet aan beide zijden vereist. De FP Pipe Collar voorkomt dat hitte, rook en vuur zich verspreid naar het volgende compartiment.



*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Certificeringen  
EN 1366-3

Diversen - Overige

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Diameter
210506	8711595168434	10 stuks	Zwart	40 mm
210507	8711595168441	10 stuks	Zwart	50 mm
210508	8711595168458	10 stuks	Zwart	75 mm
210509	8711595168465	10 stuks	Zwart	80 mm
210510	8711595168472	8 stuks	Zwart	90 mm
210511	8711595168489	8 stuks	Zwart	110 mm
210512	8711595168496	6 stuks	Zwart	125 mm
210513	8711595168502	4 stuks	Zwart	160 mm
210514	8711595168519	2 stuks	Zwart	200 mm
210515	8711595168526	2 stuks	Zwart	250 mm



  
FireProtect®



## Zwaluw FP Pipe Collar Brackets

Beugels voor FP Pipe Collar brandmanchet

- Sluit perfect aan op de maat van de FP Pipe Collar, waardoor goede montage verzekerd is
- Per complete set van 4 stuks verpakt

### Toepassing

Wanneer de opening rond de buis te groot is om de bestaande gaatjes in de manchet zelf te gebruiken.

Certificeringen  
EN 1366-3

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
210516	8711595168533	Zak à 4 stuks	10 zakken	Metaal



# Zwaluw FP Pipe Wrap

## Opschuimende brandhuls

- Optimaal voor gebruik in samengestelde wanden
- Slechts 1 huls nodig voor wandafdichting
- Wordt geplaatst in het compartiment wand/plafond/vloer
- Beschikbaar in de meest voorkomende maten 50 tot 160 mm
- Dicht doorvoering af voor vuur en rook
- Grondig getest systeem door de toonaangevende Europese testinstituten (Efectis/Peutz)

### Toepassing

De FP Pipe Wrap wordt geplaatst in een sparing in de wand, waarbij de ruimte tussen de FP Pipe Wrap en de wand kleiner is dan 10 mm.



*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Certificeringen  
EN 1366-3

Diversen - Overige

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Diameter
210499	8711595168366	10 stuks	Zwart	50 mm
210500	8711595168373	10 stuks	Zwart	75 mm
210501	8711595168380	10 stuks	Zwart	80 mm
210502	8711595168397	8 stuks	Zwart	90 mm
210503	8711595168403	8 stuks	Zwart	110 mm
210504	8711595168410	6 stuks	Zwart	125 mm
210505	8711595168427	4 stuks	Zwart	160 mm





## Zwaluw FP Sealing Sticker

Sticker voor identificatie doorvoer

### Toepassing

Met de FP Sealing Sticker is een sparing / doorvoer duidelijk te identificeren. Op de sticker wordt het aantal minuten brandwerendheid (EI), de datum van afdichting, de installateur en het nummer van de sparing weergegeven.

Certificeringen  
EN 1366-3

*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211010	8711595181006	Zak 10 st	10 zakken	Full Colour



# Zwaluw FP Wall Outlet

Brandwerende inleg voor wandcontactdoos

- Aan te brengen in bestaande en nieuwe wandcontactdozen
- Te gebruiken in massieve en samengestelde wanden

## Toepassing

In geval van brand zal het schakelmateriaal op een wandcontactdoos smelten, waarna de contactdoos volgt. Dit biedt een opening voor het vuur om zich te verspreiden in de wand of naar het volgende compartiment. Wanneer de wandcontactdoos is voorzien van een FP Wall Outlet, zal deze uitzetten in geval van brand waarmee de opening wordt afgedicht tegen rook en vuur, en blijft de brandwerende eigenschap van de wand intact.




*Dit product maakt onderdeel uit van het FireProtect® concept.*

Certificeringen  
EN 1366-3

Diversen - Overige

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
210497	8711595168342	10 stuks	Zwart

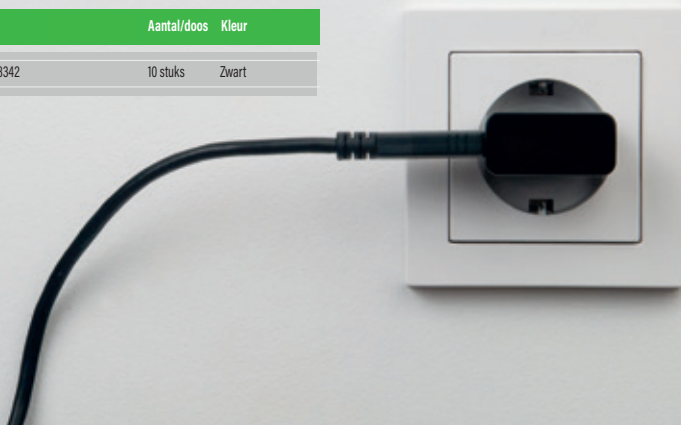



## Zwaluw Glasdrager SLPI1

Stevige enkele kunststof glasdrager

### Toepassing

SLPI1 is een stevige kunststof glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

### Uitvoering

Materiaal:	Kunststof	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 20 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
10665300	8711595049511	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



## Zwaluw Glasdrager SLPU2

Stevige dubbele kunststof glasdrager, laag model

### Toepassing

SLPU2 is stevige dubbele kunststof glasdrager en een professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas. Laag model.

### Uitvoering

Materiaal:	Kunststof	Aantal zuignappen:	2
Afmeting zuignap:	120 mm	Draagkracht:	± 60 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
10665700	8711595049535	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



## Zwaluw Glashevel hout

Professionele houten glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

### Uitvoering

Hout

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200194	8711595017275	1 stuks

## Zwaluw Glashevel Hout/PVC

Professionele kunststof glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

### Uitvoering

PVC, handvat hout

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
200193	8711595048286	1 stuks	Zwart/Hout





## Zwaluw Glass Lifter AIR LEXAN HD

Kunststof professionele glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas

- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in handige kunststof koffer

### Uitvoering

Materiaal:	Kunststof	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 57 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
21117	8711595039871	1 stuks	Zwart



## Zwaluw Glass Lifter LEXAN AIR Metal

Metalen professionele glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas

- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in handige kunststof koffer

### Uitvoering

Materiaal:	ABS, metaal	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 57 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
21118	4010122002000	1 stuks	Blauw

# Zwaluw Glasvezelmat

Dichten van scheuren en gaten in polyester

## Toepassing

Glasvezelmat, in combinatie met Zwaluw Polyset, geschikt voor het dichten van scheuren en gaten in metalen en kunststof ondergronden, zoals PVC en polyester.



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Breedte	Lengthe
200196	8711595027229	1 stuks	0,5 m	1 m

# Zwaluw Glasdrager ALU 1 HD1

Stevig geconstrueerde enkele aluminium glasdrager

## Toepassing

ALU 1 HD1 is een enkele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

## Uitvoering

Materiaal: Aluminium      Aantal zuignappen: 1  
Afmeting zuignap: 120 mm      Draagkracht: 30 kg



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
21114	8711595049504	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESE1 (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



## Zwaluw Glasdrager ALU 2 HD1

Stevig geconstrueerde dubbele aluminium glasdrager, laag model

### Toepassing

ALU 2 HD1 is een dubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas. Het is een laag model.

### Uitvoering

Materiaal:	Aluminium	Aantal zuignappen:	2
Afmeting zuignap:	120 mm	Draagkracht:	± 60 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
21115	8711595041850	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)



## Zwaluw Glasdrager ALU 3 HD1

Stevig geconstrueerde driedubbele aluminium glasdrager, laag model

### Toepassing

ALU 3 HD1 is een driedubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

### Uitvoering

Materiaal:	Aluminium	Aantal zuignappen:	3
Afmeting zuignap:	120 mm	Draagkracht:	± 100 kg

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
21116	8711595041928	1 stuks	
10666300	8711595049573	1 stuks	Onderdelenset ESEI (bestaat uit: zuiger, as, hevel, veer en plaatje)

## Zwaluw Kokerafsluitdopje AG-32

Afsluitdopje dat versneld verouderen van katten in geopende kokers voorkomt



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201027	8711595039840	1 stuks

## Zwaluw Kokerautomaat

Kokerautomaat voor 9 x 12 kokers met backingcard en logostrook.  
Eenvoudige FIFO uitlevering.

### Toebehoren

Backingcard

Logostrook



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200405	8711595014137	1 stuks	Wit	Kokerautomaat
210211	8711595189880	1 stuks	Bedrukt	Backingcard
210213	8711595189897	1 stuks	Bedrukt	Logostrook



## Lange tuit

### Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Monustop<sup>®</sup>. Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201061	8711595039864	1 stuks



## Mengtuit

Statische menger geschikt voor het mengen van 2-componenten kitten

### Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Fix-O-Chem, Zwaluw Repox<sup>®</sup> en Zwaluw Repox<sup>®</sup> Fast.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
201000	8711595179881	24 stuks



# Tuit met hoek

Creëert een hoek tussen de koker en de tuit

## Toepassing

Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
2001011	8711595639918	1 stuks

# Zwaluw PE-Beglazingsset

Complete beglazingsset voor het plaatsen van 1,5m<sup>2</sup> glas

- Optimaal geschikt voor 24mm dik isolatieglas

## Inhoud

- 15 meter PE-beglazingsband 9x4mm
- Beglazingsblokjes (2) van 100x26mm in de diktes 3, 4 en 5mm
- Beglazingskegjes (2) van 100x26x8/4mm
- Handleiding Beglazing volgens NPR3577: 2011

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
211501	8711595198349	6 stuks





## Zwaluw Roofplast®

1-component bitumen afdichtingskit

- Hecht op vochtige ondergronden
- Hardt uit tot een plastische afdichting

### Toepassing

Zwaluw Roofplast® is ontwikkeld voor het weer- en waterdicht afdichten van aansluitingen en doorvoeren. Toepasbaar als koude kleefstof voor het verlijmen van shingles en voor het uitvoeren van reparaties op daken, goten, schoorstenen, etc.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10120901	8711595008730	koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Shell Tixophalte Wet

Bitumineuze lijm- en afdichtingskit

- Geschikt voor bitumineuze ondergronden
- Hecht op vochtige ondergronden
- Superieure kleefkracht

## Toepassing


Shell Tixophalte Wet is ontwikkeld voor het dichten van lekken en voor reparaties, zelfs op natte ondergronden. Hechting voor alle soorten dekbedekking inclusief APP- en SBS-gemodificeerde folies. Voor een waterdichte afwerking van overlappingsen, aansluitingen en voegen van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en doorvoeren voor afvoerpijpen. Voor het bevestigen van regenwaterafvoersystemen op het dak. Aansluiting van vochtwerende lagen en andere waterbestendige opstanden (bijv. binnenmuren). Bevestigen van overlappingsen van dakbedekking op opstaande buitenmuren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200847	8711533020565	koker 310 ml	24 stuks	Zwart

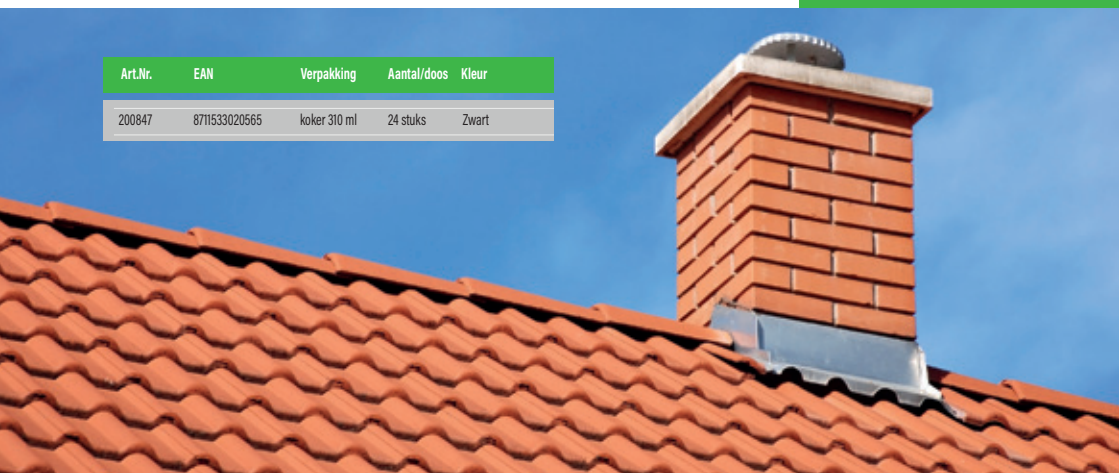



## Zwaluw Tixoplast®

1-component afdichtingskit op basis van bitumen

- Hecht op vochtige ondergronden
- Opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en in goten
- Geschikt voor bitumen ondergronden

### Toepassing

Zwaluw Tixoplast® is geschikt voor het verlijmen en waterdicht afsluiten van bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Tevens geschikt als afdichtingskit voor lekken, noodreparaties op daken, goten en hemelwaterafvoeren.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
10121601	8711595008426	koker 310 ml	12 stuks	Zwart





## Zwaluw Hybriseal® Façade

Hybride lage modulus duurzame afdichtingskit voor gevelvoegen



## Zwaluw Woodsealer

Beschermende coating voor het weerbestendig verduurzamen van hout

- Geschikt voor zowel kopse kanten als oppervlakten
- Gebruiksklaar
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

### Toepassing

Zwaluw Woodsealer is ontwikkeld voor het verduurzamen en weerbestendig maken van hout, met name de zaagkanten. Bijzonder geschikt voor o.a. vuren, meranti, merbau en triplex. De coating kan prima overschilderd worden met acrylaat en alkyd dispersie verven.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
12009182	8711595187626	blik 750 gr	12 stuks	Wit



# Zwaluw PU-Gun LB-100

PUR-schuimpistool met lange spuitlans

- Lans van 100 cm
- Geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam

## Toepassing

De lange loop maakt het gebruik van ladders en bukken in veel gevallen overbodig.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
203123	8711595098151	1 stuks

# Zwaluw PU-Gun LB-60

PUR-schuimpistool met lange spuitlans

- Lans van 60 cm
- Geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam

## Toepassing

De lange loop maakt het gebruik van ladders en bukken in veel gevallen overbodig.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
203122	8711595098144	1 stuks





## Zwaluw PU-Gun NBS-M Gold

Professioneel degelijk PUR-schuim doseerpistool

- Dit pistool is geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam
- De onderdelen zijn vervangbaar

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
200546	8711595033206	1 stuks	Pistool



## Zwaluw PU-Gun Uni NBS 9070

Professioneel PUR-schuim doseerpistool

- Robuust en lichtgewicht gegoten aluminium
- Geheel gecoat in PTFE voor snel en makkelijk onderhoud en reinigen
- Nikkel gecoate instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de schuimopbrengst
- Deze pistolen zijn geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam
- De onderdelen zijn vervangbaar


Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
200545	8711595014113	1 stuks	Pistool

# Zwaluw PU Ultra Gun Economy

## Standaard PUR-schuimpistool

- Adapter voorzien van nikkelcoating en PTFE-lager om kleven van PUR-schuim te voorkomen
- Instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de schuimopbrengst
- Onderdelen zijn niet te vervangen
- Dit pistool is geschikt voor Zwaluw PU-Gunfoam

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Opmerking
200556	8711595023221	1 stuks	Wordt in doos geleverd
210020	8711595125482	1 stuks	Wordt op blister geleverd





## Zwaluw B&B-Primer Universal

Primer voor butyl en bitumineuze membranen

- Geschikt voor poreuze en gesloten ondergronden
- Primer ca. 30 tot 40 mm breder aanbrengen dan het hechtvlak van de tape

### Toepassing

Zwaluw B&B Primer Universal is ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen en vochtindringing in de constructie te voorkomen. Toepassen vóór het aanbrengen van de butyl en bitumineuze membranen van Zwaluw.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
210010	8711595124133	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar



# Zwaluw Cleaner

Reinigingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden

- Ontvetten en reinigen van schilderwerken
- Geschikt op glas, kunststof, metaal, poedergecoat aluminium en keramiek

## Toepassing

Zwaluw Cleaner is een ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
10683700	8711595039680	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar





## Zwaluw Concentrated Finisher

Neutraal additief voor het afwerken van voegkitten

- Perfect afwerkresultaat
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

### Toepassing

Zwaluw Finisher wordt gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Verdun de Finisher tot een oplossing van 1 tot 3% in water (1-3 delen Finisher op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde Finisher met behulp van een kwast of spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken, kan men deze afwerken met een met verdunde Finisher bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas, wordt naspoeien met schoon water aanbevolen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept en het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
211172	8711595039802	Flacon 1 ltr	12 stuks	Transparantgeel	
211130	8711595039819	Can 5 ltr	1 stuks	Transparantgeel	Per stuk verkrijgbaar





# Zwaluw Mixed Finisher Spray

Kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor het afwerken van voegkitten

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

## Toepassing

Zwaluw Mixed Finisher Spray kan worden gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met Zwaluw Mixed Finisher Spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met Zwaluw Mixed Finisher Spray bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas, wordt naspoeien met schoon water aanbevolen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen concept en het Paints & Coatings concept.*



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211173	8711595187022	Flacon 500 ml	12 stuks	Transparant





## Zwaluw Panelcleaner®

Reinigingsmiddel voor het gebruik van het Zwaluw Panelfix® systeem

### Toepassing

Zwaluw Panelcleaner® is ontwikkeld voor het ontvetten en reinigen van platen en aluminium regels op plaatsen waar Zwaluw Panelfix® wordt aangebracht.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
11015300	8711595063395	Blik 1 ltr	10 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar

# Universal Primer

Kant-en-klare universele primer

- Universeel toepasbaar
- Voor hechting op poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Verbeterd hechting van hybride-, PU- en siliconenkitten

## Toepassing

Universal Primer is ontwikkeld voor afdichtingsmaterialen en lijmen op basis van MS-polymeer, PU en siliconen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211570	8711595201209	Blik 250 ml	6 stuks	Transparant
211571	8711595201223	Blik 1 ltr	8 stuks	Transparant



## Zwaluw All-In-One Seal

Hoogwaardige All-Round overschilderbare elastische hybridekit

# Zwaluw Primer U12

2-componenten epoxy primer voor afdichtingskitten op poreuze ondergrond

- Geschikt om de hechting van siliconen-, pu- en hybridekitten te verbeteren
- Te gebruiken voor toepassingen onder water en onder het maaiveld

## Toepassing

Zwaluw Primer U12 is ontwikkeld voor op poreuze ondergronden als steen, hout en beton.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
210132	8711595136839	Blik 750 ml	4 stuks	Transparant	Per stuk verkrijgbaar







## Zwaluw Primer-PF®

Speciaal ontwikkelde primer om te worden toegepast bij het verlijmen van gevelpanelen met het Zwaluw Panelfix® systeem

- Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix®
- Verduurzaamt het houten regelwerk waarop de gevelbeplating wordt verlijmd
- Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking
- Verbetert de hechting van Zwaluw Panelfix® op cementgebonden gevelbeplating

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
201833	8711595063401	Blik 1 ltr	8 stuks	Zwart	Per stuk verkrijgbaar



# Zwaluw Sili-Kill®

Verwijdert uitgeharde siliconenresten

- Kant-en-klare pasta

## Toepassing


Zwaluw Sili-Kill® is een kant-en-klare pasta voor het verwijderen van resten van siliconenkit.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
201488	8711595035330	Pot 100 ml	12 stuks	Transparant

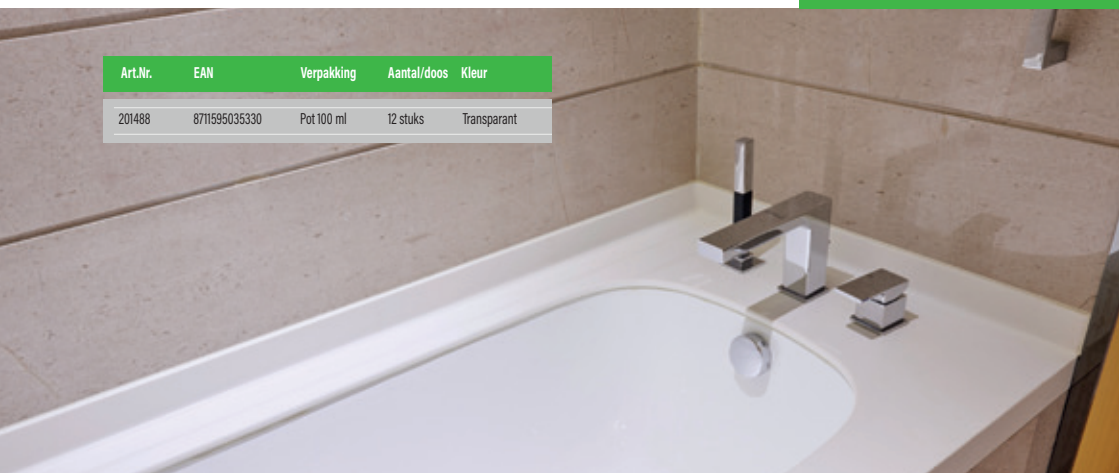



## Zwaluw Universal Cleaning Wipes

Handige effectieve schoonmaakdoekjes

- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

### Toepassing

Zwaluw Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en ondergronden van:

- Overtollige resten van niet uitgeharde afdichtingskiten, verf, lijmen, epoxyvlekken, spraylijm en rubbercement
- Polyurethaanschuim: niet uitgehard
- Vet, olie, smeermiddelen, inkt, vuil, grasvlekken, op petroleum gebaseerde producten
- Verf: verven op basis van acryl, olie en water. Effectief tot 24 uur nadat de verf is opgedroogd
- Ideaal voor het verwijderen van vlekken van de meeste werkondergronden

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 36 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
211471	8711595197533	Bus 80 stuks	6 stuks	Wit

# Zwaluw Alu-/Loodband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape met een bovenlaag uit sterk, weerbestendig aluminiumfolie

- Overschilderbaar
- In meerdere maten leverbaar
- UV-bestendig

## Toepassing

Zwaluw Alu-/Loodband kan worden gebruikt voor het afplakken van goten, uitbouwramen, tussen muren en uitbouwen. Zwaluw Alu-/Loodband hecht meteen op tal van ondergronden. Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden aangebracht. De schutfolie is goed waterbestendig, heeft een hoge scheurweerstand en is gemakkelijk te verwijderen.

## Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Certificeringen  
Emicode ECI Plus

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
200005	8711595008914	6 stuks	Aluminium	10 m	50 mm
200009	8711595008921	4 stuks	Aluminium	10 m	75 mm
200014	8711595008938	3 stuks	Aluminium	10 m	100 mm
200018	8711595008945	2 stuks	Aluminium	10 m	150 mm
200022	8711595008952	1 stuks	Aluminium	10 m	200 mm
200026	8711595008969	1 stuks	Aluminium	10 m	300 mm

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
200419	8711595008983	6 stuks	Lood	10 m	50 mm
200421	8711595008990	4 stuks	Lood	10 m	75 mm
200424	8711595009003	3 stuks	Lood	10 m	100 mm
200429	8711595009010	2 stuks	Lood	10 m	150 mm
200433	8711595008860	1 stuks	Lood	10 m	200 mm
200438	8711595008846	1 stuks	Lood	10 m	300 mm



## Zwaluw Butylband

Een luchtdicht zelfklevend membraan op rol met schutfolie

- Op basis van butyl
- UV-bestendig
- Uitstekende hechting

### Toepassing

Zwaluw Butylband is een luchtdicht zelfklevend membraan voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies met een lijmlaag van zuiver butyl en een versterkte laminatie met een deelbare (50% -50%) schutfolie.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Hoogte	Lengte	Breedte
210000	8711595124409	12 stuks	0,8 mm	10 m	50 mm
210001	8711595124416	8 stuks	0,8 mm	10 m	75 mm
210002	8711595124423	6 stuks	0,8 mm	10 m	100 mm
210005	8711595124430	4 stuks	0,8 mm	10 m	150 mm
210006	8711595124447	3 stuks	0,8 mm	10 m	200 mm
210008	8711595127516	2 stuks	0,8 mm	10 m	250 mm
210009	8711595136358	2 stuks	0,8 mm	10 m	300 mm



# Zwaluw Butylband fleece

Een luchtdicht zelfklevend fleece-membraan


- Over de hele lengte maatvast
- Voorzien deelbare (50% -50%) schutfolie
- Op basis van butyl
- Geschikt voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen
- Fleece zorgt voor goed adhesieoppervlak voor EIFS/ETICS

## Toepassing

Zwaluw Butylband Fleece is ontwikkeld voor voegen in buitengevelisolatiesystemen (ETICS/EIFS) waar een lucht-, water- en/of dampdichte aansluiting gewenst is. Voor voegen die moeten voldoen aan bouwvoorschriften in overeenstemming met de eisen van het passiefhuisconcept.

## Houdbaarheid


In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Lengte	Breedte	Opmerking
210041	8711595127646	6 stuks	15 m	100 mm	Op aanvraag
210042	8711595127660	4 stuks	15 m	150 mm	Op aanvraag
210043	8711595127684	3 stuks	15 m	200 mm	Op aanvraag





## Zwaluw Compress Band 2D

Geïmpregneerd multifunctioneel dampvariabel, thermisch en luchtdicht voegband

- 1 product voor luchtdichtheid en thermische isolatie
- Voldoet aan de eisen van BG-R
- Tweekleurig voor makkelijk aanbrengen
- Geluidsisolatie voeg RST

### Toepassing

Zwaluw Compress Band 2D is ontwikkeld om een interne, thermische en geluidsisolerende afdichting van de raamaansluitingen te bewerkstelligen. De meest verschillende voegbreedten en dikten van vensterprofielen kunnen worden afgedicht dankzij de grote verscheidenheid aan breedten en dikten van het plakband. Zwaluw Compress Band 2D is niet bedoeld voor gebruik in expansievoegen in de gevel of voor het afdichten van voegen in het buitenbereik. Het band is antraciet licht grijs. De licht grijze zijde dient richtig de binnenzijde van het kozijn te worden bevestigd.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Zwaluw Compress Band 2D is op aanvraag beschikbaar.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*

Certificeringen  
Emicode ECI Plus

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Bandbreedte/Voegdiepte	Kozijn	Voegbreedte	Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Bandbreedte/Voegdiepte	Kozijn	Voegbreedte
211434	8711595196291	14,1 m	5 stuks	56 mm	60 mm	4-9 mm	211440	8711595196413	14,1 m	4 stuks	74 mm	80 mm	4-9 mm
211435	8711595196314	11,7 m	5 stuks	56 mm	60 mm	6-15 mm	211441	8711595196437	11,7 m	4 stuks	74 mm	80 mm	6-15 mm
211436	8711595196338	9,4 m	5 stuks	56 mm	60 mm	10-20 mm	211442	8711595196451	9,4 m	4 stuks	74 mm	80 mm	10-20 mm
211437	8711595196352	14,1 m	4 stuks	64 mm	70 mm	4-9 mm	211443	8711595196475	14,1 m	3 stuks	84 mm	90 mm	4-9 mm
211438	8711595196376	11,7 m	4 stuks	64 mm	70 mm	6-15 mm	211444	8711595196499	11,7 m	3 stuks	84 mm	90 mm	6-15 mm
211439	8711595196390	9,4 m	4 stuks	64 mm	70 mm	10-20 mm	211445	8711595196512	9,4 m	3 stuks	84 mm	90 mm	10-20 mm





# Zwaluw Compress Band BG1

Voegband met geïmpregneerd polyurethaanschuim

- Geluidsisolatie voeg RST, W max. 59 dB
- Voor zwaar belastbare voegen en kruisvoegen
- Thermisch geleidend vermogen  $\lambda=0.0429$  W/mK
- Bouwmaterialen klasse B1
- Langdurig weersbestendig

## Toepassing

Zwaluw Compress Band BG1 is ontwikkeld voor het afdichten van voegen bij bouwconstructies. Bij voorkeur wordt het gebruikt bij raamconstructies, houtconstructies, prefab-constructies, metselwerk, raamwerkconstructies en betonconstructies.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*



Certificeringen  
Emicode EC1 Plus  
BRL 2802  
KOMO



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Bandbreedte/Voegdiepte	Voegbreedte
200100	8711595014687	6,6 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	25 mm	
20716	8711595011464	12,5 m rol	30 stuks	Antraciet	10 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20717	8711595014618	10 m rol	30 stuks	Antraciet	10 m	15 mm	2 - 4 mm
20718	8711595014625	8 m rol	30 stuks	Antraciet	10 m	20 mm	3 - 7 mm
20721	8711595014656	12,5 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20722	8711595014663	10 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	15 mm	2 - 4 mm
20723	8711595014670	8 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	20 mm	3 - 7 mm
20724	8711595014694	5,6 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	30 mm	5 - 10 mm
20725	8711595014700	4,3 m rol	20 stuks	Antraciet	15 m	40 mm	7 - 12 mm
20726	8711595014717	12,5 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20727	8711595014724	10 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	15 mm	2 - 4 mm
20728	8711595014731	8 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	20 mm	3 - 7 mm
20729	8711595014755	5,6 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	30 mm	5 - 10 mm
20730	8711595014762	4,3 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	40 mm	7 - 12 mm
20731	8711595014779	3,3 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	50 mm	8 - 15 mm
20732	8711595014786	12,5 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20733	8711595014809	8 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	20 mm	3 - 7 mm
20734	8711595014823	5,6 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	30 mm	5 - 10 mm
20735	8711595014830	4,3 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	40 mm	7 - 12 mm
20736	8711595014847	3,3 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	50 mm	8 - 15 mm
20737	8711595048132	2,6 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	60 mm	10 - 18 mm
20738	8711595014854	12,5 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	10 mm	1,5 - 2,5 mm
20739	8711595014861	10 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	15 mm	2 - 4 mm
20740	8711595014878	8 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	20 mm	3 - 7 mm
20741	8711595014892	5,6 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	30 mm	5 - 10 mm
20742	8711595014908	4,3 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	40 mm	7 - 12 mm
20743	8711595014922	2,6 m rol	10 stuks	Antraciet	30 m	60 mm	10 - 18 mm
20745	8711595040501	6,6 m rol	15 stuks	Antraciet	20 m	25 mm	
20750	8711595014793	10 m rol	12 stuks	Antraciet	25 m	15 mm	2 - 4 mm



# Zwaluw Duct Tape

Stevige versterkte kleefband

- IJzersterke multifunctionele tape
- Goed af te scheuren

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
20219	8711595077910	24 stuks	Aluminium	50 m	48 mm




# Zwaluw Kroonband


Kroonband is een voorgevormd geprofileerd E.P.D.M. rubber

## Toepassing

Kroonband is een voorgevormd, geprofileerd, E.P.D.M. rubber beglazingsband. Leverbaar op een haspel van 100 meter. Uitstekend toepasbaar in afgeschilderde of gebeitste binnenkozijnen/-vensters. Ook toepasbaar bij dakbeglazing i.c.m. kit als topafdichting (direct contact tussen kisten en kroonband moet worden voorkomen i.v.m. verkleuring). Zelfklevend, makkelijk aan te brengen en niet overschilderbaar.

Art.Nr.	EAN	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Opmerking	
210120	8711595119818	900 meter	Wit	3 mm	150 m	9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
210121	8711595119825	900 meter	Zwart	3 mm	150 m	9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
210123	8711595119849	750 meter	Zwart	4 mm	125 m	9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn





## Zwaluw Luchtdicht Tape

Luchtdicht en dampdoorlatend zelfklevend membraam op rol met schutfolie

- Primerloos verwerken op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Luchtdicht en diffusie-open
- Extreem hoge kleefkracht op (stel-)kozijnen/vensters en diverse soorten alkalyse ondergronden
- Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie
- Milieuvriendelijk, EC1 Plus gecertificeerd

### Toepassing

Een luchtdicht en dampopen zelfklevend membraan voor lucht- en dampdichte verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies met een acryllaatlijm laag en een deelbare schutfolie. Deze tape kan zonder primer aangebracht worden.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Certificeringen

EN 1026  
EN 1027  
EN 1931  
EC1 Plus

*Dit product maakt onderdeel uit van het Duurzaam Luchtdicht Bouwen Concept.*

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte	Opmerking
211490	8711595197984	5 stuks	Zwart	25 m	75 mm	primerloos
211491	8711595198004	4 stuks	Zwart	25 m	100 mm	primerloos
211492	8711595198028	2 stuks	Zwart	25 m	150 mm	primerloos
211493	8711595198042	2 stuks	Zwart	25 m	200 mm	primerloos
211494	8711595198066	1 stuks	Zwart	25 m	250 mm	primerloos



# Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur

Zelfklevende, luchtdichte, overstucbare en dampopen folie voor binnen


- Luchtdicht
- Dampremmend
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Zeer hoge kleefkracht op vele ondergronden
- Gedeelde schutfolie
- Meestal geen primer nodig
- Overstucbaar en overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Tape interieur is een luchtdichte, dampopen en zelfklevende folie met een variabele diffusie weerstand. Het stopt ongewenste luchtstromen en de variabele diffusie weerstand zorgt ervoor dat het het vocht altijd kan ontsnappen. Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur is wit en overstucbaar.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.




Certificeringen  
EN 1028  
EN 1931  
ECT Plus

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte	Opmerking
211701	8711595205542	6 stuks	Wit	25 m	75 mm	primerloos
211706	8711595205726	7 stuks	Wit	25 m	50 mm	primerloos







Certificeringen  
DIN EN 12114  
DIN EN12667  
EMICODE® EC1plus

## Zwaluw Luchtdicht Schuimband

Speciaal voor luchtdichting onder kozijnen en op de muurplaat van dakplaten

- Luchtdicht  $\leq 0,1 \text{ m}^3$
- Lambda waarde:  $\lambda \leq 0,0428 \text{ W/m}$
- Vocht- en waterbestendig
- Heeft een volledige lijm laag aan een zijde en is blijvend elastisch
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Verwerkbaar tussen  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$  en  $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
- Reinigen met water en zeep
- EMICODE® EC1Plus

### Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Schuimband is een duurzaam luchtdicht band en speciaal ontwikkeld voor het luchtdicht afwerken van kozijnen en dakelementen op de muurplaat. Daarnaast is het ook geschikt voor het luchtdicht maken van dilatatievoegen in binnenmuren. Zwaluw Luchtdicht Schuimband heeft een goede thermische reductie en is ongevoelig voor vocht.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen  $+5^\circ\text{C}$  en  $+25^\circ\text{C}$ , tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
211713	8711595205924	7 stuks	Zwart	7 m	30 mm





# Zwaluw Masking Tape

## Afplakband

- Voor het afdekken en afplakken van materialen bij schilder- of kitwerk
- Leverbaar in verschillende breedtematen

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
202115	8711595068970	96 stuks	Crème	50 m	19 mm
202116	8711595068987	72 stuks	Crème	50 m	25 mm
202117	8711595068994	48 stuks	Crème	50 m	38 mm
202118	8711595069007	36 stuks	Crème	50 m	50 mm

# Zwaluw Paneltape

Dubbelzijdig klevende HDPE-tape te gebruiken in combinatie met Zwaluw Panelfix

- Fixeert de plaat tijdens de uitharding van de kit
- Bewerkstelt de juiste lijnlaagdikte

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Lengte	Breedte
201790	8711595060967	20 stuks	Zwart	25 m	12 mm






## Zwaluw PE-Band

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband op rol dat in diverse afmetingen wordt geleverd

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200479	8711595040945	14 stuks	Wit	2 mm	100 m	9 mm
200480	8711595009911	1 rol	Grijs	2 mm	100 m	9 mm
200481	8711595038508	1 rol	Wit	3 mm	100 m	9 mm
200482	8711595009928	1 rol	Grijs	3 mm	100 m	9 mm
200483	8711595041010	14 stuks	Wit	4 mm	100 m	9 mm
200484	8711595009935	1 rol	Grijs	4 mm	100 m	9 mm



## Zwaluw PE-Band Haspel

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband op haspel dat in diverse afmetingen wordt geleverd

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
200508	8711595041089	8 haspels	Wit	3 mm	400 m	9 mm
200510	8711595014373	8 haspels	Grijs	3 mm	400 m	9 mm
200512	8711595041157	8 haspels	Wit	4 mm	275 m	9 mm
200514	8711595014380	8 haspels	Grijs	4 mm	275 m	9 mm
210450	8711595166614	5 haspels	Wit	3 mm	100 m	9 mm
210451	8711595166621	5 haspels	Grijs	3 mm	100 m	9 mm
210452	8711595166638	5 haspels	Wit	4 mm	100 m	9 mm
210453	8711595166645	5 haspels	Grijs	4 mm	100 m	9 mm

## Zwaluw PE-Band Super

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig directm goed klevend PE-schuimband zonder schutfolie dat in diverse afmetingen wordt geleverd


Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte
210126	8711595119900	14 stuks	Wit	2 mm	100 m	9 mm
210127	8711595119887	14 stuks	Grijs	2 mm	100 m	9 mm
210128	8711595119948	14 stuks	Wit	3 mm	100 m	9 mm
210129	8711595119924	14 stuks	Grijs	3 mm	100 m	9 mm
210130	8711595119986	14 stuks	Wit	4 mm	100 m	9 mm
210131	8711595119962	14 stuks	Grijs	4 mm	100 m	9 mm

## Zwaluw Silicone Tooler op kaart

Kitafstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur
11814500	8711595112109	24 stuks	Groen





## Zwaluw PU-Schuimband

PU-schuimband is een éénzijdig klevend schuimband van opencellig polyurethaanschuim dat in diverse afmetingen op haspels wordt geleverd


- Dicht af tegen vuil, tocht en geluid
- Éénzijdig klevend PU-schuimband
- Beschikbaar in diverse afmetingen

Art.Nr.	Isolatie	Breedte	Afmeting/opsol	Kleur			
201757	8711595059756	22 stuks	Wit	100 m	9 mm	8 mm	
201758	8711595059763	12 stuks	Wit	100 m	9 mm	9 mm	
201759	8711595059770	12 stuks	Wit	50 m	12 mm	12 mm	

# Zwaluw Rugvulling-PE gesloten cel

Rugvulling uit PE-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Rugvulling voor voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Waterbestendig
- Toepasbaar op plaatsen met een hoge water- en/of mechanische belasting



Art.Nr.	EAN	Aantal/doos	Kleur	Diameter
210145	8711595072786	1500 stuks	Grijs	6 mm
210146	8711595080699	900 stuks	Grijs	8 mm
210147	8711595072793	600 stuks	Grijs	10 mm
210148	8711595080705	400 stuks	Grijs	13 mm
210149	8711595072809	250 stuks	Grijs	15/16 mm
210150	8711595072816	150 stuks	Grijs	20 mm
210151	8711595072823	100 stuks	Grijs	24/25 mm
210152	8711595072830	80 stuks	Grijs	30 mm
210153	8711595088961	180 stuks	Grijs	35 mm
210154	8711595072847	120 stuks	Grijs	40 mm
210155	8711595072854	84 stuks	Grijs	50 mm



## Zwaluw Rugvulling-PU open cel

Rugvulling uit PU-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Opvullen van voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Eenvoudig te plaatsen
- Bij beschadiging van de rugvulling geen risico op blaasvorming

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Diameter
203905	8711595116879	Doos 5 meter	6 stuks	Grijs	10 mm
203906	8711595116886	Doos 5 meter	6 stuks	Grijs	15 mm
203907	8711595116893	Doos 5 meter	6 stuks	Grijs	20 mm
210133	8711595120005	Zak 500 x 1 meter	500 meter	Grijs	10 mm
210134	8711595120012	Zak 250 x 1 meter	250 meter	Grijs	15 mm
210135	8711595120029	Zak 200 x 1 meter	200 meter	Grijs	20 mm
210136	8711595120036	Zak 100 x 1 meter	100 meter	Grijs	25 mm
210137	8711595120043	Zak 100 x 1 meter	100 meter	Grijs	30 mm
210138	8711595120050	Zak 50 x 1 meter	50 meter	Grijs	35 mm
210139	8711595120067	Zak 50 x 1 meter	50 meter	Grijs	40 mm
210140	8711595120074	Zak 50 x 1 meter	50 meter	Grijs	50 mm
210141	8711595120081	Zak 25 x 1 meter	25 meter	Grijs	60 mm
210142	8711595120098	Zak 25 x 1 meter	25 meter	Grijs	70 mm
210143	8711595120104	Zak 15 x 1 meter	15 meter	Grijs	100 mm
210144	8711595120111	Zak 5 x 1 meter	5 meter	Grijs	150 mm





# Zwaluw Fire Sealant 1200°C

## Hittebestendige pasta


- Lijmen en voegen van vuurvaste stenen
- Hittebestendig tot 1200°C, niet brandvertragend
- Verhardend, niet elastisch

### Toepassing

Zwaluw Fire Sealant 1200°C is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen in kachels, open haarden en ovens.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

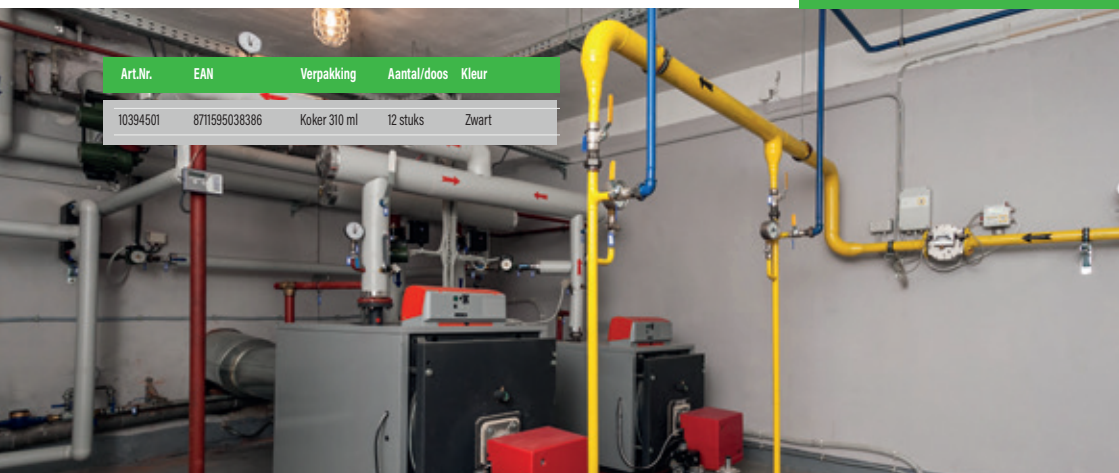

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
---------	-----	------------	-------------	-------

10394501	8711595038386	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
----------	---------------	--------------	----------	-------



## Zwaluw Houtreparatiemassa

2-componentenpasta op basis van epoxyhars

- Na 5 uur schuurbaar
- Overschilderbaar, bij voorkeur na 24 uur
- Krimpt niet

### Toepassing

Zwaluw Houtreparatiemassa kan op veel ondergronden zoals hout, steen en metaal worden gebruikt. Zwaluw Houtreparatiemassa krimpt niet en is weerbestendig. Meng beide componenten in gelijke hoeveelheden tot een homogene massa met een egale kleur.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200365	8711595010818	Blik 500 g	8 stuks	Natuur

# Zwaluw Poly-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur

- Snelle doorharding (ca. 15/20 minuten)
- Schuurbaar
- Overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, 2-componenten afwerkplamuur op basis van polyesterharsen voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in polyester en metaalondergronden. Zwaluw Poly-Plamuur is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

## Opmerking

Apart bestelbaar tube verharder tbv Zwaluw Poly-Plamuur

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200578	8711595009805	Blik 200 g	12 stuks	Gebroken Wit	
200579	8711595002516	Blik 800 g	12 stuks	Gebroken Wit	
200580	8711595002523	Blik 2 kg	6 stuks	Gebroken Wit	
201012	8711595048316	Tube 50 gram	1 stuks	Rood	Tube verharder



## Zwaluw Polyset

2-componenten vloeibare polyesterhars met glasvezelmat

- Snelle doorharding
- Overschilderbaar
- Krimpt niet
- Voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC

### Toepassing

Zwaluw Polyset wordt gebruikt voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200583	8711595022637	Blik 250 ml	12 stuks	Transparant
200585	8711595022644	Blik 1000 ml	8 stuks	Transparant



# Zwaluw Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Flexibel
- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

## Toepassing

Zwaluw Polysoft Flexible is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

## Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder tbv Zwaluw Polysoft Flexible.


## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200602	8711595028875	Blik 1,5 kg	6 stuks	Natuur	
200881	8711595027311	Tube 50 gram	1 stuks	Wit	Tube verharder

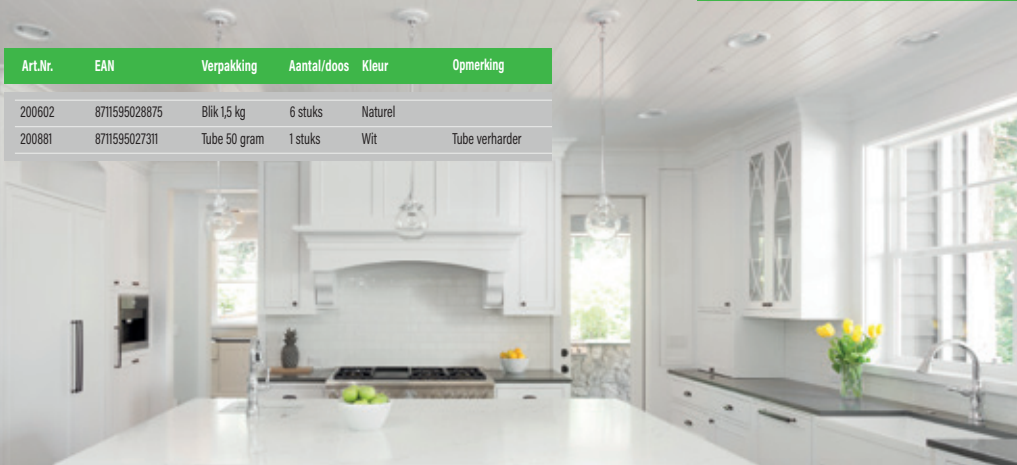



## Zwaluw Polysoft doseerpistool

Solide uitgevoerd professioneel doseerpistool

- Compleet met beugel voor eventuele wandmontage

### Uitvoering

Zwaluw Polysoft doseerpistool is geschikt voor het automatisch doseren van Zwaluw Polysoft Flexible en Zwaluw Polysoft Professional.

Art.Nr.	EAN	Aantal/doos
200206	8711595009959	1 stuks





# Zwaluw Polysoft Professional

Snel uithardende reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

## Toepassing

Zwaluw Polysoft Professional is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

## Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder tbv Zwaluw Polysoft Professional


## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Opmerking
200591	8711595013390	Blik 1,5 kg	6 stuks	Grijs	
200592	8711595024327	Blik 1,5 kg	6 stuks	Wit	
200881	8711595027311	Tube 50 gram	1 stuks	Wit	Tube verharder

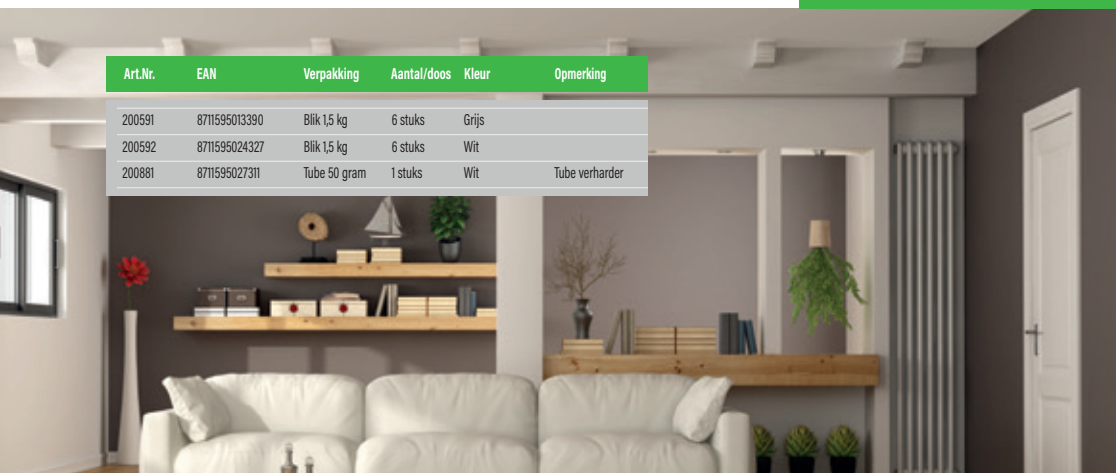



# Zwaluw Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnolie

- Overschilderbaar
- Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen/vensters

## Toepassing

Zwaluw Profstop Universal is ontwikkeld voor het afdichten en aanstoppen van enkel glas tot 0,6 m<sup>2</sup> in houten, stalen en betonnen kozijnen/vensters.

LET OP: De doorhardingstijd kan oplopen van enkele maanden tot een jaar. Voor toepassing waar snel overschilderd dient te worden adviseren wij Zwaluw Monustop®.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
210051	8711595104579	Pot 0,5 kg	12 stuks	Naturel
210052	8711595022033	Pot 1 kg	12 stuks	Naturel
210053	8711595104593	Emmer 6 kg	1 stuks	Wit
210054	8711595104609	Emmer 6 kg	1 stuks	Naturel

# Zwaluw Repox®

2-componenten elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

- Direct uit koker verwerkbaar, zonder primer
- Krimpvrij, hoog standvermogen, vochtongevoelig en zeer beperkte geur
- Voor kleine en grotere reparaties
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

## Toepassing

Zwaluw Repox® is ontwikkeld voor het repareren van door houtrot aangetaste houtconstructies. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 10 mm tot 20 cm en volumes tot ca. 1,5 liter inhoud. Toe te passen bij deuren, vensters, trappen en (gevel) plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*



## Certificeringen

Voldoet aan de standaard:  
COT rapport LABI2-0117-RAP  
Kwaliteitsomschrijving 04.20 Houtreparatiemiddel

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
210032	8711595126410	Koker 250 ml	6 stuks	Beige



**Certificeringen**

Voldoet aan de standaard:  
COT report LAB12-0118-RAAP  
Kwaliteitsomschrijving 04.20  
Houtreparatiemiddel

## Zwaluw Repox® Fast

2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

- Gebruiksklaar
- Schuurbaar én overschilderbaar na 60 minuten
- Primer niet noodzakelijk
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

**Toepassing**

Zwaluw Repox® Fast wordt toegepast als het materiaal binnen 30 tot 60 minuten geschilderd moet worden. Zwaluw Repox® Fast is speciaal ontwikkeld voor de reparatie van spijker- en schroefgaten, knoesten en barsten en andere defecten van het hout. Geschikt voor alle soorten reparaties met een minimum van 2-3 mm tot 15-20 mm.

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt onderdeel uit van het Paints & Coatings concept.*

Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
210033	8711595126434	Koker 250 ml	6 stuks	Grijs

# Zwaluw Vezel-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten reparatieplamuur op basis van polyester

- Snel uithardend
- Extra sterk vanwege glasvezels
- Geschikt voor grotere gaten
- Overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Vezel-Plamuur is ontwikkeld om scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen glad te strijken in metalen en polyesterondergronden.

Voor een perfect glad oppervlak wordt een toplaag van Zwaluw Poly-Plamuur geadviseerd.

## Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C op een droge plaats. Houdbaarheid van Zwaluw Vezel-Plamuur is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.



Art.Nr.	EAN	Verpakking	Aantal/doos	Kleur
200884	8711595010511	Blik 300 g	12 stuks	Naturel
200885	8711595010528	Blik 1400 g	6 stuks	Naturel

## Index

### Zwaluw Acrylaatkitten

ZW Acryl Anti-Crack	p 10
ZW Acryl Clear WT	p 11
ZW Acryl Ducting Seal	p 12
ZW Acryl Exterior+	p 13
ZW Acryl-LM	p 15
ZW Acryl-W	p 16
ZW Acryl Wet on Wet	p 17
ZW FP Acrylic Sealant	p 18
ZW FP Intumescent Acrylic	p 19
ZW FP Intumescent Coating	p 20
ZW Joint Fix <sup>+</sup>	p 21
ZW Plasterboard-Filler	p 22
ZW Stuc-O-Seal	p 23

### Zwaluw Siliconenkitten

ZW Aqua-Silicone	p 26
ZW Clearsil	p 27
ZW FP Silicone Sealant	p 28
ZW Gasket-Sealant	p 29
ZW Neutrasil-1001U	p 30
ZW Silicone-BB + Sanitary	p 32
ZW Silicone-N	p 34
ZW Silicone-NAF	p 35
ZW Silicone-COLOURS + Natural stone	p 36
ZW Silicone-NO + Sanitary	p 37
ZW Window Seal <sup>+</sup> Plus	p 38
ZW Silstop <sup>+</sup>	p 39
ZW Spectrumseal-Universal	p 40

### Zwaluw Hybride Kitten & Lijmen

ZW All-in-One Seal	p 42
ZW Clear Fix	p 43
ZW Fast Bond 2C	p 44
ZW FP Hybrid Sealant	p 45
ZW High Tack	p 46
ZW High Tack Natural Stone	p 47
ZW Hybrifix <sup>®</sup> 302	p 48
ZW Hybrifix <sup>®</sup>	p 49
ZW Hybriseal <sup>®</sup> 2PS	p 50
ZW Hybriseal <sup>®</sup> 306 Coating	p 51
ZW Hybriseal <sup>®</sup> Façade	p 52

ZW Mirrorfix-MS	p 53
ZW Monustop <sup>®</sup>	p 54
ZW Panelfix <sup>®</sup>	p 55
ZW Parketfix MSPS 005	p 56

### Zwaluw Lijmen

ZW Ultra High Tack	p 57
ZW Foliefix <sup>®</sup> Spur	p 60
ZW Montagefix-N	p 61
ZW Montagefix-PU	p 62
ZW Montagefix-W	p 63
ZW PU-Constructionfix B4	p 64
ZW PU-Constructionfix Super	p 65
ZW PU-Roofix	p 66
ZW Super Adhesive	p 67
ZW Woodfix D3	p 68

### Zwaluw PU-Kitten

ZW Polyurethane-50FC	p 70
----------------------	------

### Zwaluw PUR-Schuimen

ZW Elast-O-Foam (RECYPUR)	p 72
ZW Flex-Foam	p 73
ZW FP PU Foam	p 74
ZW Maxi-Gunfoam	p 76
ZW PU-Gunfoam (RECYPUR)	p 77
ZW PU-Gunfoam Low Expansion	p 78
ZW PU Stone Adhesive	p 80
ZW PU Thermo-Adhesive	p 81
ZW PU-Foam	p 82
ZW All Positions Foam	p 83
ZW Purfoam-2C B2	p 84
ZW PU-Startersbox	p 85
ZW Universal PU-Cleaner	p 86

### Zwaluw Technische Sprays

ZW Cockpit Spray	p 90
ZW Contact Spray	p 91
ZW Ruitontdooiër Spray	p 92
ZW Siliconen Spray	p 93
ZW Sloten Spray	p 94
ZW Air Spray	p 95
ZW Cleaner & Activator	p 96
ZW Kunststof Reiniger	p 97
ZW Remreiniger	p 98
ZW Schuimreiniger	p 99
ZW Universele Reiniger	p 100
ZW Lakspray Zwart Mat	p 101
ZW Markeerverf Geel	p 102
ZW Roestbeschermer	p 103
ZW Zink Spray	p 104
ZW Zink-Alu Spray	p 105
ZW Spack Spray	p 106
ZW Isoleer Spray	p 107
ZW 6-in-1 Multi Olie	p 108
ZW Multi-Spray	p 109
ZW V-Snaren Spray	p 111
ZW Afbijt Spray	p 112
ZW Boor- en Snij Olie	p 113
ZW Ketting Spray	p 114
ZW Kruiplolie	p 115
ZW Lasspray	p 116
ZW Lekkinder	p 117
ZW Lijm Spray	p 118
ZW PTFE Spray	p 119
ZW Witvet Spray	p 120

### Zwaluw Diversen

Electraflow Easipower 310C	p 122
Electraflow Easipower 600S	p 122
Handpistool HK14	p 123
Handpistool HK40	p 123
Handpistool HK45	p 124
Handpistool HKL12 Metaal	p 124
Handpistool HKS 12 Metaal	p 125
Handpistool MK5 Skelet	p 125
Handpistool MK5 H310	p 126
Handpistool MK5 H400	p 126
Handpistool MK5 H600	p 127



Persluchtpistool MK5 P310	p 127	W Kokerafsluitdopje AG-32	p 151	ZW Paneltape	p 183
Persluchtpistool MK5 P600	p 128	ZW Kokerautomaat	P 151	ZW PE-Band	p 184
Persluchtpistool MK5 PK310	p 128	Lange tuit	p 152	ZW PE-Band Haspel	p 184
Persluchtpistool T16 LX	p 129	Meng tuit	p 152	ZW PE-Band Super	p 185
ZW Pistoolslang tbv uni NBS	p 129	Tuit met hoek	p 153	ZW Silicone Tooler op kaart	p 185
ZW PURslang + adapter	p 130	ZW PE-Beglazingsset	p 153	ZW PU-Schuimband	p 186
PRO 2000	p 130	ZW Roofplast*	p 154	ZW Rugvulling-PE gesloten cel	p 187
ZW SOLO 150 lijmkleem	p 131	Shell Tixophalte Wet	p 155	ZW Rugvulling-PU open cel	p 188
ZW Afstrijkspatel SIL Groot PALLU	p 131	ZW Tixoplast*	p 156	ZW Fire Sealant 1200°C	p 189
ZW Afstrijkspatel SIL Groot SILIFIX	p 132	ZW Woodsealer	p 158	ZW Houtreparatiemassa	p 190
ZW Afstrijkspatel SIL Klein	p 132	ZW PU Gun LB-100	p 159	ZW Poly-Plamuur	p 191
ZW Afstrijkspatel SIL Groot FENSTER	p 133	ZW PU Gun LB-60	p 159	ZW Polyset	p 192
ZW Afwerkhoutjes	p 133	ZW PU Gun NBS-M Gold	p 160	ZW Polysoft Flexibele	p 193
ZW Beglazingsblokje	p 134	ZW PU Gun Uni NBS 9070	p 160	ZW Polysoft doseerpistool	p 194
ZW Beglazingswiblokje	p 135	ZW PU Ultra Gun Economy	p 161	ZW Polysoft Professional	p 195
ZW Butylband roller	p 135	ZW B&B-Primer Universal	p 162	ZW Profstrop Universal	p 196
ZW Butylene-X	p 136	ZW Cleaner	p 163	ZW RepoxR	p 197
ZW Dual PU-Applicator	p 137	ZW Concentrated Finisher	p 164	ZW RepoxR Fast	p 198
ZW Elast-O-Rub	p 138	ZW Mixed Finisher Spray	p 165	ZW Vezel-Plamuur	p 199
ZW Fix-O-Chem	p 139	ZW Panelcleaner*	p 166		
ZW FP Fire Board	p 140	Universal Primer	p 167		
ZW FP Pipe Collar	p 141	ZW Primer U12	p 169		
ZW FP Pipe Collar Brackets	p 142	ZW Primer-PF*	p 170		
ZW FP Pipe Wrap	p 143	ZW Sili-Kill*	p 171		
ZW FP Sealing Sticker	p 144	ZW Universal Cleaning Wipes	p 172		
ZW FP Wall outlet	p 145	ZW Alu-/Loodband	p 173		
ZW Glasdrager SLPI1	p 146	ZW Butylband	p 174		
ZW Glasdrager SLPU2	p 146	ZW Butylband fleece	p 175		
ZW Glashevel hout	p 147	ZW Compress Band 2D	p 176		
ZW Glashevel Hout/PVC	p 147	ZW Compress Band BG1	p 177		
ZW Glass Lifter AIR LEXAN HD	p 148	ZW Duct Tape	p 179		
ZW Glass Lifter LEXAN AIR Metal	p 148	ZW Kroonband	p 179		
ZW Glasvezelmat	p 149	ZW Luchtdicht Tape	p 180		
ZW Glasdrager ALU 1 HD1	p 149	ZW Luchtdicht Tape Interieur	p 181		
ZW Glasdrager ALU 2 HD1	p 150	ZW Luchtdicht Schuimband	p 182		
ZW Glasdrager ALU 3 HD1	p 150	ZW Masking Tape	p 183		

























# Den Braven

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Bostik Benelux B.V.

P.O. Box 194 | 4900 AD | Denariusstraat 11 | 4903 RC | Oosterhout  
Nederland | T +31(0)162 - 491 000 | [info.benelux@bostik.com](mailto:info.benelux@bostik.com)

Bostik B.V.

P.O. Box 303 | 5201 AH | De Voerman 8 | 5215 MH | 's-Hertogenbosch  
Nederland | T +31(0)73 - 6244 244 | [infolnl@bostik.com](mailto:infolnl@bostik.com)

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86 | B9000 | Gent | België  
T +32(0)9 - 255 1717 | [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)