



ALUMINIUM ROL- EN VOUWSTEIGERS

Euro Easy click steiger
Expander steiger
Rolsteiger accessoires





Wienese Euro Easy Click rolsteigers


De Euro Easy Click rolsteiger met een conische verbindingspen staat garant voor supersnelle en veilige montage en demontage van uw steiger. De sporten van het opbouwframe zijn voorzien van een gerstekorrelstructuur en direct aan de staanders van het frame gelast.

De Euro Easy Click rolsteiger is zowel in breedtemaat 75 als in breedtemaat 135 leverbaar, in de vloerlengtes 190, 250 en 305 cm. De Euro Easy Click rolsteiger is vervaardigd uit hoogwaardig gewalst aluminium dat door zijn unieke legering nauwelijks afgeeft.

De gewalste steigerbuis is sterk en uiterst licht van gewicht. Het dubbelgeremde nylon wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een extra lange verstelbare spindel.

De voordelen op een rij:

- snel, gemakkelijk en veilig op te bouwen en af te breken
- kostenbesparend, snellere montage en demontage
- frames gaan niet klemmen
- geen losse borgpennen
- lichtgewicht
- uiterst sterk
- geeft nauwelijks af
- gekleurde borgpal schoren
- inklapbaar aluminium kantplankset
- twee sporten onderzijde vloer

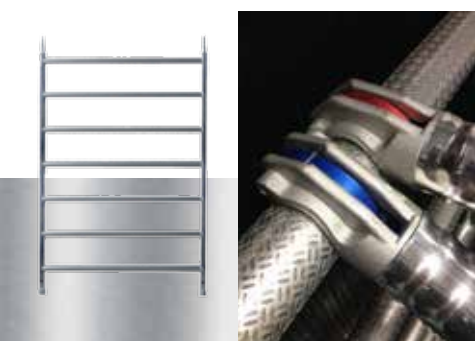

Alle Wienese-steigers voldoen aan de NEN-EN 1004, klasse 3 en voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

Alle steiger onderdelen zijn ook los verkrijgbaar.



opbouw 135-rolsteiger* maatvoering voor zowel Euro Easy Click en Expander rolsteiger

	225	325	425	525	625	725	825	925**	1025**	1125**	1225**
vloerhoogte cm	225	325	425	525	625	725	825	925**	1025**	1125**	1225**
werkhoogte cm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Breed 135 wielen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
opbouwframe 2 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
opbouwframe 1 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
leuningframe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
horizontale schoor	6	6	6	10	10	10	10	14	14	14	15
diagonale schoor	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
vloer met luik	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
vloer zonder luik	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
set kantplanken	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
stabilisator	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

* andere hoogten en/of configuraties op aanvraag leverbaar.

** muur verankering verplicht.




Expander rolsteiger

De Expander rolsteiger van Wienese, met een hoogwaardige extrusiebuis, is net als de Euro Easy Click rolsteiger uitermate geschikt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten. De sporten met antislip zijn direct aan de staander gelast. Wienese maakt gebruik van opbouwframes met een hoogte van 1 en 2 meter.

De Expander rolsteiger wordt in de bekende breedtematen 75 en 135 geleverd, in de vloerlengtes 190, 250 en 305 cm. De Expander rolsteiger is een kwalitatief hoogwaardige steiger, met een zeer gunstige prijsstelling.

De Expander rolsteiger is voorzien van dubbelgeremde nylon wielen met een diameter van 200 mm en voorzien van een verstelbare spindel.

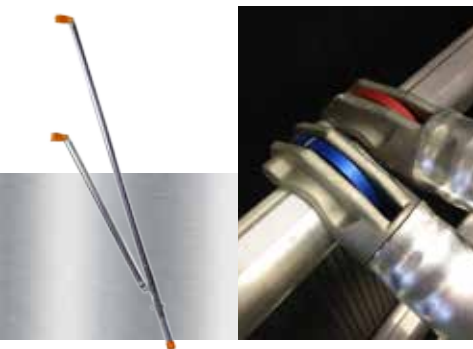

De Wienese rolsteigers worden standaard uitgeleverd met een aluminium inklapbaar kantplankset, twee driehoekstabilisators en houten platformen. Lichtgewicht vloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De voordelen op een rij:

- uitstekende prijs / kwaliteitverhouding
- opbouwframes voorzien van antislip
- nylon wielen met aluminium spindel
- inklapbaar aluminium kantplankset
- flexibele kraagbuis
- gekleurde borgpal scoren
- twee sporten onderzijde vloer



Alle Wienese-steigers voldoen aan de NEN-EN 1004, klasse 3 en voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

Alle steiger onderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

opbouw 75-rolsteiger* maatvoering voor zowel Euro Easy Click en Expander rolsteiger

	vloerhoogte cm	225	325	425	525	625	725	825
	werkhoogte cm	400	500	600	700	800	900	1000
Smal 75	wielen	4	4	4	4	4	4	4
	opbouwframe 2 m	2	2	4	4	6	6	8
	opbouwframe 1 m		2		2		2	
	leuningframe	2	2	2	2	2	2	2
	horizontale schoor	6	6	6	8	8	8	8
	diagonale schoor	2	3	4	5	6	7	8
	vloer met luik	1	1	1	2	2	2	2
	set kantplanken	1	1	1	1	1	1	1
	stabilisator		2	2	2	2	2	2

* andere hoogten en/of configuraties op aanvraag leverbaar.



Expander vouwsteiger

Voorzien van 4 dubbelgeremde wielen en een platform (60x190 cm). Er zijn diverse opbouw-mogelijkheden, waardoor de vouwsteiger voor vele toepassingen inzetbaar is, zowel binnen als buiten. art.nr. 223177



Set uitwijkconsoles type Expander

Door montage aan de rolsteiger is de dakkapel veilig en volledig bereikbaar. Te gebruiken met 1 of 2 platformen, max. 200 kg/m². art.nr. 222690



Aluminium loopbrug

Verkrijgbaar in 4 tot 8 meter. Uitvoerbaar met of zonder haken en één of twee zijde leuning. Afwijkende maten op aanvraag verkrijgbaar.



Inklapbare steigerbak

art.nr. 222276



Steigertransporter Compact

Degelijke aanhanger voor het snel en eenvoudig te transporteren van uw complete rolsteiger. Tot 12 m werkhooft. Voorzien van Rdw type goedkeuring. Gesloten versie op aanvraag verkrijgbaar. art.nr. 254652



Doorwerkkap

Snelle montage, flexibel instelbaar
Leverbaar in 250 en 305 cm.
250 cm art.nr. 222247 / 305 cm art.nr. 222251



Doorwerk tent

Eenvoudig verrijdbaar in de goot. Instelbaar voor dakgoothoogtes van 4.30 tot 5.65m.
Leverbaar in 250 en 305 cm.
250 cm art.nr. 222252 / 305 cm art.nr. 222253

- **Let op!** Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden.